


EOX

A környezetbarát és digitális
felvonó, mely növeli épületei
értékét

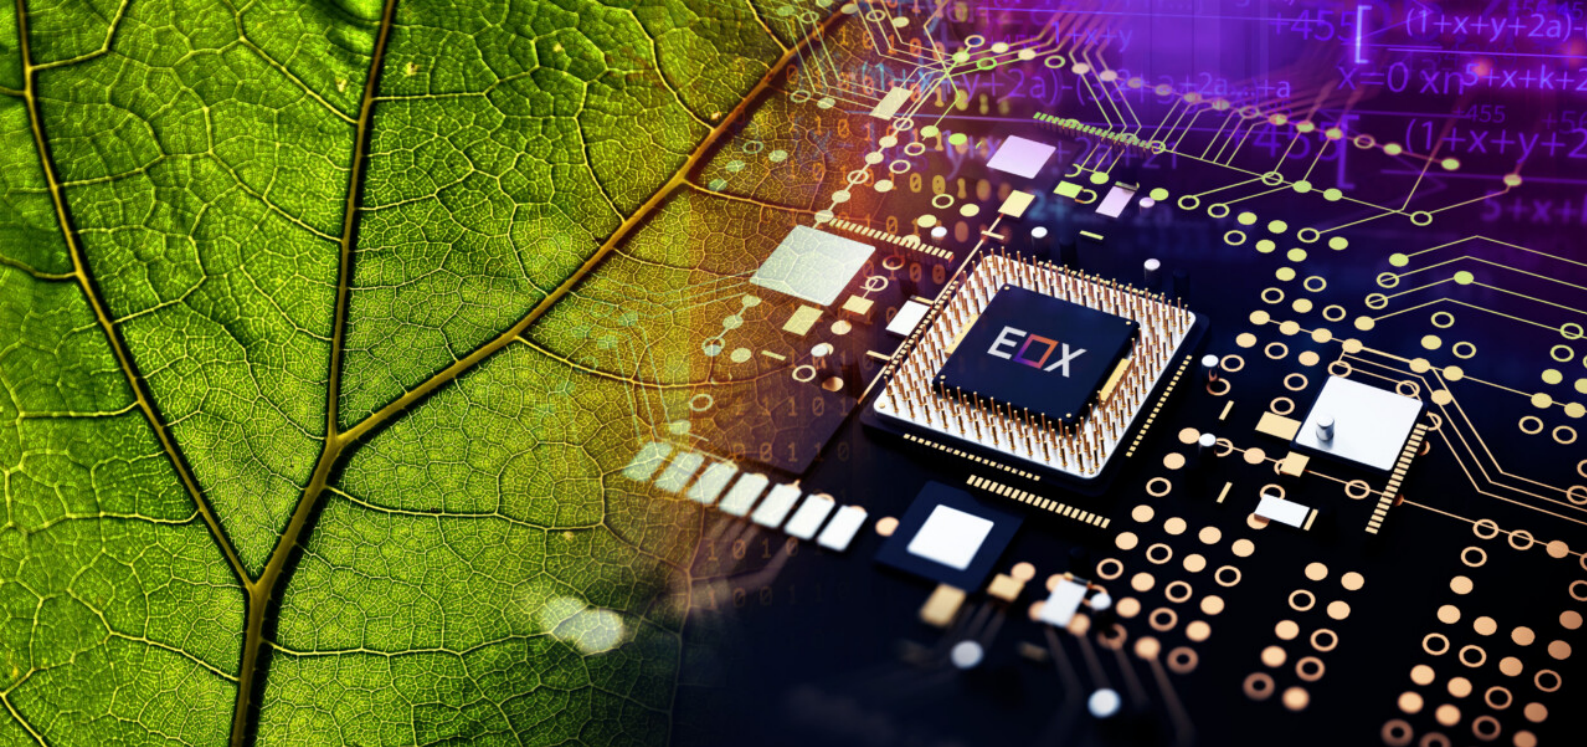

AZ ÚJ, ÖKOHATÉKONY ÉS DIGITÁLIS FELVONÓ

Üdvözlí Önt az EOX – A TK Elevator új környezetbarát és teljesen digitális felvonótípusa. Az EOX a legújabb energiatakarékos és digitális technológiák jövőbiztos ötvözete a vertikális mobilitás területén.

Kifejezi a TK Elevator elkötelezettségét az Ön épületeinek értéknövelése iránt: Hozzájárul az energiahatékonysághoz **[E]** és a szénlábnym csökkentéséhez. Az ügyfelet helyezi a középpontba, és mindazok mai és jövőbeli igényeire fókuszál **[O]**, akik épületet terveznek, építenek, kezelnek vagy használnak. Digitális átalakítja **[X]** a felvonót.

AZ EOX NÖVELI AZ ÉPÜLETEK ÉRTÉKÉT

Az EOX mindazt nyújtja, amit Ön elvár egy átlagos felvonótól – és még annál is többet. Számos prémium kategóriás specifikációt tesz szabványossá, és tervezése révén természetes folytatása annak, ahogyan ma élünk és mozgunk a világban – környezettudatosan és mindig összekapcsoltan.

Az EOX egy olyan felvonó, amely megbízhatóan mozgásban tartja az Ön épületét, valamint egy olyan korszerű digitális platform, amely mindent kényelmesebbé és hatékonyabbá tesz a függőleges mobilitással kapcsolatban.

ÁTTEKINTÉS

Felvonó típusa	Gépház nélküli, Európában gyártott szíjmeghajtás technológiával
Felhasználási terület	Lakó- és funkcionális épületek
Terhelés	450 / 630 / 825 / 1000 / 1150 / 1275 / 1350 / 1600 kg
Sebesség	1.0 m/s 1.6 m/s 1.75 m/s
Utazási magasság	40m-ig (1.0 m/s) 75 m-ig (>1.0 m/s)
Megállók száma	Legfeljebb 20 megálló
Kabin	Előre megtervezve a "C", "B" és "A" termékcsaládból, beleértve az egyedi kivitel lehetőségét
Ajtótípusok	Teleszkópos nyitású 2 lapos, központi nyitású 2 vagy 4 lapos
Ajtónyílás szélessége	800 – 1800 mm
Ajtómagasság	2000 – 2400 mm
Kabinmagasság	2100 – 2500 mm
Energiahatékonyság	Regeneratív hajtás Készenléti állapot és eco-mode
Digitális komponensek	IoT-képes és AI-képes számítástechnikai hardver Okosérzékelők, beleértve a fülkében elhelyezett optikai érzékelőt
Utazás élmény	7" / 10" multimédiás kijelző a fülkei táblóban Felvonóhívások az AGILE mobilalkalmazással



TARTALOM

2

Üdvözli Önt az EOX

10

Fülke kialakítás

29

Kezelőpanelek és kijelzők

38

Funkciók és opciók

41

Tervezés

51

A TK Elevatorról

Fedezze fel az EOX-ot



Az EOX a weben

Látogasson el az EOX
termékbemutató
weboldalára



Termékbemutató indítása

Nézze meg az EOX
hivatalos online virtuális
termékbemutatóját



Nézze meg a termékbemutató videót


Ismerje meg az EOX-ot 2
percben

AZ EOX ÁTTEKINTÉSE

Az EOX biztonságos és energiahatékony utazást kínál minden alkalommal. Ez egyben a TK Elevator azon ígéretének teljesítése is, hogy prémium funkciókat visz a "hétköznapi felvonókba", és a fenntarthatóságot és a digitalizációt minden épületkategóriában fokozza.

Az EOX a legsokoldalúbb termékünk – ideális választás lehet lakóépületek, irodaházak, szállodák, valamint középületek, például iskolák, rendelők és kórházak számára.

A prémium jellemzők mindenki számára elérhetővé tétele.



Regeneratív hajtás

Minden EOX felvonó visszanyeri a fékezésből származó villamos energiát, és visszatáplálja azt az épületbe, hogy a többi áramfogyasztó felhasználhassa azt.



Okostelefon integráció

Az utasok a gombokkal működtetett panelek helyett okostelefonjukon* is hívhatnak felvonót.



Multimédia kijelző

A fülkében szériafelszereltségként egy 7" vagy 10" TFT-képernyő található, amely animációkkal és hír funkciókkal gazdagítja az utazás élményét.



Új eco-mode

A felvonó alkalmazkodik az épület forgalmi szokásaihoz, és a csúcsidőn kívüli órákban csökkenti a gyorsulását.

Az **TKE AGILE Mobile** alkalmazás hamarosan elérhető lesz iOS és Android rendszerekre a megfelelő alkalmazásboltokban. A távoli hívások végrehajtásához a felhasználónak engedélyeznie kell a hozzáférést a kamerához és a földrajzi helymeghatározáshoz.

Kifinomult felvonó



Szíz technológia

Az EOX hajtáslánc a legkorszerűbb, Németországban gyártott szíjhajtás. A gép ultrakompakt kialakítású, és fogaskerekek nélkül, frekvenciavezérléssel működik.



Vezérlés az ajtókeretbe integrálva

Az ultrakompakt vezérlés az ajtókeretbe van beépítve a könnyű hozzáférés érdekében, így nem igényel külön szekrényt vagy figyelmet az akna kialakítása során.



Extra-csökkentett aknafej és süllyeszték

Az EOX akár extrán csökkentett aknafejjel is elérhető, amely akár 2500 mm-es aknafejmagasságba is beépíthető. A csökkentett süllyeszték szintén elérhető



Csökkentett rendszertömeg

A 630 kg-os, 5 megállásos EOX konfiguráció közel 300 kg-mal könnyebb, mint korábbi hasonló megoldásaink, így kevesebb energiára van szükség a fülke mozgatásához.



Rugalmas kabinméretek

A standard EOX kabinméretek 10 és 100mm között állíthatóak (mérettől függően)



Gyors szállítás

Az EOX a jóváhagyott rendeléstől mindössze 20 munkanap alatt jut el a szállításra kész állapotba.



Biztonságos telepítés

Az EOX telepítése a TK Elevator állvány nélküli telepítési módszerével történik.



Előírásoknak való megfelelés

Az EOX úgy készül, hogy megfeleljen az összes ipari szabványnak és előírásnak (például EN 81-20/50 és EN 81-70 A1).




Fenntartható és energiahatékony termék



Energiatakarékossági funkciók

A beépített regeneratív hajtás mellett az EOX fülke- és aknavilágítását 100%-ban LED-es világítótestek biztosítják, illetve a Standby üzemmód energiát takarít meg azáltal, hogy amikor a felvonó használaton kívül van, az elektromos alkatrészek automatikusan lekapcsolnak.




Valós energiafogyasztási jelentés

Az EOX tulajdonosok az online ügyfélportálon keresztül valós energiajelentést állíthatnak össze, amely megmutatja a tényleges energiafogyasztást, valamint a regeneratív meghajtáson keresztül az épület hálózatába visszatáplált villamos energiát.



Fenntartható módon készült európai termék

Az EOX "A" energiahatékonsági osztályú*. A TK Elevator EOX felvonókat gyártó európai gyártóközpontjai 100%-ban zöldáramot használnak, ami csökkenti a termék szénlábnymót. Csomagolásainkhoz FSC® tanúsítvánnyal rendelkező anyagokat használunk.



Teljes ökológiai átláthatóság

Az EOX termékplatform átfogó dokumentációja tartalmazza a környezetvédelmi terméknnyilatkozatot (EPD) és a különböző veszélyes anyagokra vonatkozó dokumentumokat. Speciális létesítmények esetében BREEAM-jelentések is készíthetők.

* A osztályú minősítéssel referencia liftek: 630 kg, 12 m utazási magasság és 1.000 kg, 32 m utazási magasság, 2. használati kategória (125 utazás naponta). Az Ön EOX felvonójának energiahatékonsági besorolása az adott konfigurációtól és a körülményektől, valamint az épület forgalmától függ.

EOX környezetvédelmi terméknnyilatkozat



www.environdec.com/library/epd8258

Az EOX készen áll a holnapra – már ma



Integrált digitális hardver

A felhőhöz való csatlakozásnak és a beépített nagy teljesítményű, IoT- és AI-képes számítástechnikai egységnek köszönhetően az EOX készen áll a jelenlegi és jövőbeli digitális kiegészítésekre és szolgáltatásokra.



Intelligens érzékelők

Az EOX a nagyobb biztonság és megbízhatóság érdekében új okosérzékelőket tartalmaz, például egy fülkében lévő optikai érzékelőt és egy gyorsulásmérőt, amely az utastér és az ajtók mozgási viselkedésének megfigyelésére szolgál.



Ügyfélkapu

Az online ügyfélportálon keresztül lehetőség van a dokumentumokhoz való hozzáféréshez, a felvonók teljesítményének kezeléséhez és megtekintéséhez, illetve a digitális szolgáltatásokra való előfizetéshez. A hozzáférés ingyenes, beleértve számos alapfunkciót.



Távoli szoftverfrissítések

Az EOX képes fogadni a digitális szolgáltatások távoli szoftverfrissítéseit, helyszíni beavatkozás nélkül.

Tanúsított kiberbiztonság


Az EOX platformot az új kiberbiztonsági szabvány IEC 62443 / ISO 8102-20 szerint tanúsították, ami kulcsfontosságú a kritikus infrastruktúrák biztonságának és megbízhatóságának fenntartása, valamint a felvonók működésének folyamatossága szempontjából.

A tanúsítvány azt jelenti, hogy az EOX megfelel a felvonóvezérlőhöz való illetéktelen hozzáférés és a kibertámadások elleni védelemre vonatkozó legújabb szabványoknak.



Olvassa be a QR-kódot okostelefonjával az EOX kiberbiztonsági tanúsítvány megtekintéséhez.

Az EOX felfedezése 3D-ben

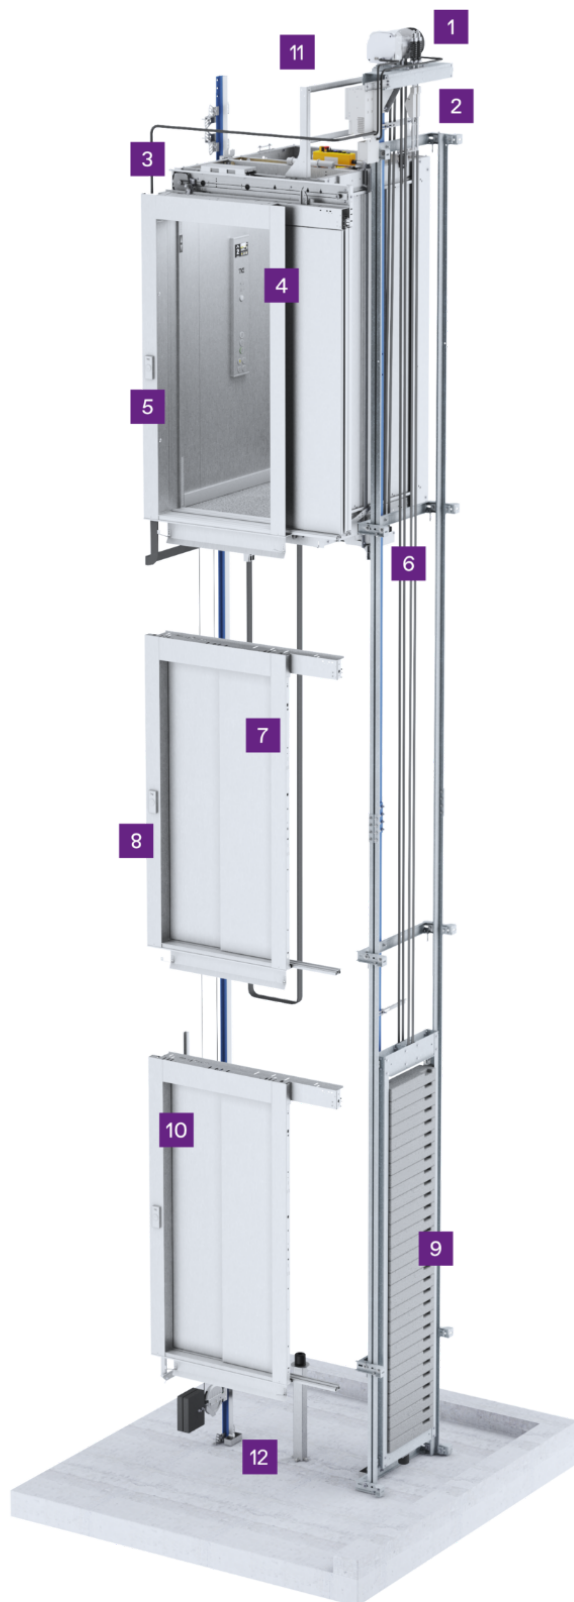

Fedezze fel
ezt
a tartalmat
a brosúra
digitális
változatában

1. Európában gyártott hajtás
2. Energia-visszanyerés
3. Okosérzékelők
4. Új kialakítás és kijelző
5. Vezérlés az ajtókeretbe integrálva
6. Fenntartható módon készült a TK Elevator európai gyáraiban
7. Megbízható ajtók
8. Karcsú és erős szerelvények
9. Csökkentett rendszertömeg
10. Optimalizált telepítés
11. Extra-csökkentett aknafej
12. Csökkentett süllyeszték

AZ EOX FÜLKE KIALAKÍTÁSA





Termékcsalád összehasonlító áttekintése

	C termékcsalád	B termékcsalád	A termékcsalád
	rendelkezésre álló anyagok, lehetőségek és kompatibilitás	rendelkezésre álló anyagok, lehetőségek és kompatibilitás	rendelkezésre álló anyagok, lehetőségek és kompatibilitás
Fülke falának anyaga			
Rozsdamentes acél	✓	✓	
Skinplate (bevont acél)	✓		
Fa hatású		✓	
Színes laminált lemez (fényes)		✓	
Fa hatású laminált lemez		✓	
Színezett biztonsági üveg			✓
Tükrök			
Tükör opciók a hátsó és/vagy oldalsó falra	3	5	5
Fülke tükör nélkül	✓	✓	✓
Mennyezetek			
LED Plate	✓	✓	
Álmennyezetek		✓	✓
Vandálbiztos mennyezetek	✓	✓	✓
Kapaszkodók és szegélylécek			
Kapaszkodótípusok és felületek	2	2	2
A kapaszkodó(k) elhelyezése	1 vagy 3 oldalfalon	1 vagy 3 oldalfalon	1 vagy 3 oldalfalon
Korlát nélküli fülke	✓	✓	✓
Szegélylécek típusai és kivitelei	1	1	1
Padlózat			
Vinyl padlóburkolatok	4	4	4
Testreszabhatósági lehetőségek			
Egyedi padlóburkolat	✓	✓	✓
Egyedi ("csupasz") fülke saját tervezéshez		✓	
Fülke kezelőpaneljeinek kompatibilitása			
Moon	✓	✓	
IL Variable	✓	✓	✓
Edge		✓	
IL Variable fekete üveg előlappal		✓	✓
Lépcsőházi kezelőpanelek és kijelzők kompatibilitása			
Series 30	✓	✓	✓
Series 50	✓	✓	✓
Továbbfejlesztett akadálymentesítési konfigurációk			
Második függőleges fülketabló (Edge vagy IL Variable)	✓	✓	✓
XL vízszintes fülketabló (COP)	✓	✓	✓
XL LOP – emeleti hívóabló	✓	✓	✓

C

A



B



C termékcsalád



Funkcionális épületekhez

Letisztult dizájn, attraktív és tartós anyagok használata az egész fülkében



Hosszú élettartamú falfelületek

Teljesen rozsdamentes acélból vagy skinplate bevonatos acélból készült falak a maximális élettartam érdekében



Egyszerűsített választás

A "C" termékcsalád egyesíti a megbízhatóságot és a megfizethetőséget – a funkcionalitás esszenciáját



A C termékcsalád előre megtervezett fülkéi


ST = rozsdamentes acél, SK = skinplate (bevonatos acél)



Rozsdamentes acél



Szálcsiszolt rozsdamentes acél




Szövetmintás rozsdamentes acél


Skinplate




C20-SK01 Fehér Skinplate



C21-SK04 Szürke Skinplate



C22-SK02 Bézs Skinplate



C23-SK07 Acél hatású Skinplate

Előre megtervezett C30-as fülke ST01 rozsdamentes acél falakkal, fehér LED panel világítással, részleges szélességű és magasságú biztonsági tükör a hátsó falon, rozsdamentes acél kapaszkodó az oldalfalon, eloxált alumínium szegélylécek, egyedi padlózat

Standard mennyezet a "C" termékcsalád fülkéi számára

Fehér színű álmennyezet energiatakarékos LED panel világítással




LED Panel (≤1000 kg)

Vandálbiztos álmennyezetek a "C" termékcsaládhoz

Egy darabból készült, rozsdamentes acél álmennyezet integrált LED panel elemmel. Menekülőajtóval és opcionálisan létrával ellátott változatok is elérhetőek.



Steel Lightbox



Steel Grille

Kapaszkodók és szegélyléc

A fülkei korlát lehet egy falon, vagy három falon. A korlát nélküli fülkeváltozat is elérhető.



Rozsdamentes acél, csiszolt
kapaszkodó



Dark Champagne kapaszkodó



Eloxált alumínium szegélyléc

Tükrök a "C" termékcsalád fürkéi számára



Részleges szélesség / részleges magasság¹



Felső és alsó teljes szélességű²




Felső teljes szélességű³




Fülke tükör nélkül

1. Hátsó falra, felületre szerelve
2. Csak a dupla bejáratú oldalfalra, felületre szerelve
3. Csak a dupla bejáratú oldalfalra, felületre szerelve. Nem felel meg az EN 81-70 szabványnak.


Padlózat




Nature black vinil padló



Concrete Dark Grey vinil padló



Concrete Light Grey vinil padló



Esquissé Grey vinil padló



Egyedi padlóburkolat¹

1. Ügyfél által szállított padlóburkolat ≤25 mm-es vastagságban

B termékcsalád



Kényelmi szegmens számára

Vizuálisan és tapintásra kellemes anyagok, álmennyezetek a fényhatásokhoz



Kiegészítő dekorációs réteg

A faldekor egy második réteget képez a jobb zajszigetelés és a súllyesztett tükrök kialakítása érdekében



Színek és fafelületek

Kiváló minőségű, élénk színű laminált anyagok és természetes hatású fafelületek



További kombinációs lehetőségek

A "B" termékcsalád nagyobb rugalmasságot kínál, hogy a fülke az Ön épületének arculatához igazodjon



A B termékcsalád előre megtervezett fülkéi

ST = rozsdamentes acél, LM-S = színes laminált lemez (fényes), MW = fa hatású, LW = laminált fa kivitel



Rozsdamentes acél

-  Szálcsiszolt rozsdamentes acél
-  Szövetmintás rozsdamentes acél

Színes laminált

-  B50-LM01S Crystal White
-  B51-LM03S Pearl
-  B52-LM02S Folkstone
-  B53-LM08S Maui
-  B54-LM12S Levante
-  B55-LM05S Kashmir
-  B56-LM09S Amarena
-  B57-LM06S Dark Chocolate
-  B58-LM07S Diamond Black

Fa hatású

-  B60-MW01 Majestic Acacia
-  B61-MW02 Moon Cherry

Laminált fa hatású lemez

-  B65-LW02 Natural Cane
-  B66-LW03 Rattan Cane
-  B67-LW07 Burnt Strand

Egyedi dizájn

-  B90 Egyedi dizájn

Előre megtervezett B66-os fülke LW03 Rattan Cane fa hatású laminált falakkal, LED világítással ellátott álmennyezet, részleges szélességű és részleges magasságú süllyesztett biztonsági tükör a hátsó falon, rozsdamentes acél kapaszkodó az oldalfalon, eloxált alumínium szegélyléc, egyedi padlózat

A B termékcsalád standard mennyezete

Fehér színű álmennyezet energiatakarékos LED panel világítással



LED Panel (≤1000 kg)

Álmennyezetek a B termékcsaládhoz

Fehér polikarbonát álmennyezet rozsdamentes acél kerettel és beépített LED világítással



Lightbox




Grille

Vandálbiztos álmennyezetek a B termékcsaládhoz

Egy darabból készült, rozsdamentes acél álmennyezet integrált LED panel elemmel. Menekülőajtóval és opcionálisan létrával ellátott változatok is elérhetőek.



Steel Lightbox



Steel Grille

Kapaszkodók és szegélylécek

A fülkei korlát lehet egy falon, vagy három falon. A korlát nélküli fülkeváltozat is elérhető.



Rozsdamentes acél, csiszolt
kapaszkodó



Dark Champagne kapaszkodó



Eloxált alumínium szegélylécek

Tükrök a B termékcsalád fülkéi számára / egyoldali kivitel

Az összes tükrökivitel falba süllyesztett



Részleges szélesség / részleges magasság



Teljes szélesség / közép magasság¹



Teljes szélesség / teljes magasság²



Fülke tükrök nélkül

1. Csak korlátokkal a 3 falon. A hátsó falon lévő kapaszkodó rozsdamentes acélprofilra szerelve
2. Csak korlátokkal a 3 falon. A hátsó falon lévő kapaszkodó rozsdamentes acélprofilra szerelve

Tükrök a B termékcsalád fülkéi számára / kétoldali bejárat

Az összes tükrökivitel falba süllyesztett, a korlátot rozsdamentes acélprofil tartja.



Felső és alsó teljes szélességű




Felső teljes szélességű¹



Fülke tükrök nélkül

1. Nem felel meg az EN 81-70 szabványnak

Ütközők




Rozsdamentes acél




Fekete PVC


Padlózat




Nature black vinil padló



Concrete Dark Grey
vinil padló



Concrete Light Grey
vinil padló



Esquissé Grey vinil
padló



Egyedi padlóburkolat¹

1. Ügyfél által szállított padlóburkolat ≤25 mm-es vastagságban

Egyedi kabin, saját megjelenéssel

Ha az EOX kabin kialakításának maximális személyre szabhatóságát keresi, a “meztelen kabin” (B90) Önnek való. Ezzel az opcióval horganyzott acél szerkezeti falakkal rendelkező nyers kabint rendel. Erre telepítheti saját egyedi kabin kialakítását:

- fal dekor
- tükör
- Szegélylécek
- Kapaszkodó
- padló

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos limitációk vonatkozhatnak a felhasznált anyagokra, a kabin súlyának maximalizálására, stb. A TK Elevator értékesítési képviselője örömmel ad tanácsot a műszaki követelményekkel kapcsolatban és segít az egyedi kabin kialakításában.



A termékcsalád



A prémium szegmens számára

Kifinomult elegancia, mely bármely épületbe illeszkedik



Színezett biztonsági üvegfalak

Az üvegezett falak fényvisszaverődést keltenek, ezáltal a fülke nagyobbak érzékelhető



Kiegészítő dekorációs réteg

A faldekor egy második réteget képez a jobb zajszigetelés és a süllyesztett tükör kialakítása érdekében



A termékcsalád előre megtervezett fülkéi

GL = színezett biztonsági üveg



Színezett biztonsági üveg



A50-GL01 Crystal White



A51-GL03 Pearl



A52-GL02 Folkstone




A53-GL08 Maui




A54-GL11 Lemon




A55-GL10 Levante



A56-GL06 Dark Chocolate



A57-GL13 Storm



A58-GL07 Diamond Black

Előszerezett A56 kabin GL07 gyémántfekete színű biztonsági üvegfalakkal, álmennyezetű Lightbox LED világítással, részleges szélességű és részmagasságú süllyesztett biztonsági tükör a hátsó falon, rozsdamentes acél korlát az oldalfalon, eloxált alumínium szegélyléc, egyedi padló

Álmennyezetek a A termékcsaládhoz

Fehér polikarbonát álmennyezet rozsdamentes acél kerettel és beépített LED világítással



Lightbox




Grille

Vandálbiztos álmennyezetek a A termékcsaládhoz

Egy darabból készült, rozsdamentes acél álmennyezet integrált LED panel elemmel. Menekülőajtóval és opcionálisan létrával ellátott változatok is elérhetőek.



Steel Lightbox




Steel Grille

Kapaszkodók és szegélylécek

A fülkei korlát lehet egy falon, vagy három falon, rozsdamentes acélprofilra szerelve. A korlát nélküli fülkeváltózat is elérhető.



Rozsdamentes acél, csiszolt
kapaszkodó




Dark Champagne kapaszkodó




Eloxált alumínium szegélylécek


Padlózat




Nature black vinil padló



Concrete Dark Grey
vinil padló



Concrete Light Grey
vinil padló



Esquissé Grey vinil
padló



Egyedi padlóburkolat¹

1. Ügyfél által szállított padlóburkolat ≤25 mm-es vastagságban

Tükrök az A termékcsalád fülkéi számára / egyoldali kivitel

Az összes tükrökivitel falba süllyesztett, a korlátot rozsdamentes acélprofil tartja.



Részleges szélesség / részleges magasság



Teljes szélesség / középmagasság¹



Teljes szélesség / teljes magasság²



Fülke tükrök nélkül

1. Csak korlátokkal a 3 falon.
2. Csak korlátokkal a 3 falon.

Tükrök az A termékcsalád fülkéi számára / kétoldali kivitel

Az összes tükrökivitel falba süllyesztett, a korlátot rozsdamentes acélprofil tartja.



Felső és alsó teljes szélességű



Felső teljes szélességű¹



Fülke tükrök nélkül

1. Nem felel meg az EN 81-70 szabványnak

Tekintse meg a belső teret 360°-os
nézetben



A



B



C



Fedezze fel ezt a tartalmat a brosúra digitális
változatában

KEZELŐPANELEK ÉS KIJELZŐK



Átalakult utasélmény

A fülkében lévő, korábban a kényelmi és prémium szegmens számára fenntartott multimédiás kijelzőt az EOX most a hétköznapi felvonók belépő szintű szabványává teszi. A 7" vagy 10" képernyő fő feladata, hogy tájékoztassa az utasokat arról, merre jár a felvonó, emellett híreket alkalmazást is tartalmaz a napi szalagcímekkel és a helyi időjárás-előrejelzéssel. A 10"-os változat tartalmaz egy "következő megálló" részt is, amely tájékoztatja az utasokat a felvonó utvonáláról.

Az EOX-hoz kapható összes, fülkében lévő kezelőpanel ezzel a gyönyörű képernyővel van felszerelve, amely valóban megváltoztatja az utasélményt az Ön épületeiben lévő felvonókban.

Előre meghatározott témák és elrendezések


A kijelző konfigurálható világos témával, alternatív elrendezésekkel, vagy infotainment widgetek nélkül, csak az utazási információkat megjelenítve.



Világos téma



Alternatív elrendezés



Alapvető utazási információk



Moon és Edge fülkei tablók



Moon

A kompakt Moon fülkében lévő kezelőpanel egyszerű dizájnnal és az egyértelmű funkcionalitásra való összpontosítással nyűgöz le. A vizuális csúcspont a szériafelszereltségű, beépített 7 hüvelykes TFT multimédiás kijelző. A szálcsiszolt rozsdamentes acél előlapon akár 18 nyomógomb is elhelyezhető, beleértve a kiegészítő gombokat és a kulcsos kapcsolókat is. A szabványos gombokon elhelyezett tapintható szimbólumoknak és/vagy Braille-írásnak, az utasítások vizuális és akusztikus nyugtázásának, a beépített vészvilágításnak, valamint mozgással és emeletekkel kapcsolatos bejelentésekhez használt hangbemondásnak köszönhetően a Moon COP teljesíti az EN 81-70 akadálymentesítési követelményeit. Opcionálisan rozsdamentes acél gombokkal ellátott vandálbiztos változat is rendelhető. Méretei 1055×214×33 mm.

A Moon kivitelhez elérhető nyomógombok a DB sorozat rozsdamentes acélból készült ezüst vagy fekete kivitelben, valamint a rozsdamentes acél kivitelű vandálbiztos VB sorozat.



Edge

Rozsdamentes acél előlapjával és elegáns fekete üveglapjával az Edge fülkei kezelőpanel népszerű választás a kényelmi és prémium szegmens épületei számára. Nevét a ferde felső és alsó éllel ellátott egyedi kialakításából kapta. Az alapfelszereltségű 10"-es multimédiás képernyő integrálódik az üveglap mögé. Az Edge COP-ra akár 24 gomb is felszerelhető, beleértve a segédgombokat vagy a kulcsos kapcsolókat. Az EN 81-70 szabvány szerinti akadálymentesítéshez audiovizuális bemeneti megerősítés, valamint hangbemondás áll rendelkezésre. Opcionálisan indukciós hurok is rendelhető a hallókészülékkel rendelkező utasok számára. Az Edge csak a B termékcsaládba tartozó kabinokhoz érhető el. A méretek: 1140×260×36 mm.

A Edge kivitelhez elérhető nyomógombok a DB sorozat rozsdamentes acélból készült ezüst vagy fekete kivitelben, valamint a rozsdamentes acél kivitelű vandálbiztos VB sorozat.



IL Variable fülketabló

IL Variable

Az IL Variable az EOX egyetlen olyan kabin kezelőpanelje, amely a kabin falával egy szintben helyezkedik el. Egyszerű, a kabin tetejétől az aljáig érő, egy darabból álló rozsdamentes acél elülső burkolattal ellátott kialakítása időtlen klasszikussá vált.

Az EOX felvonóban 10"-es multimédiás kijelzővel és akadálymentesítési funkciókkal, például audiovizuális bemeneti megerősítéssel, hangbemondással és opcionális indukciós hurokkal a hallókészülékkel rendelkező utasok számára. Akár 24 gomb is elhelyezhető rajta, beleértve a segédgombokat és a kulcsos kapcsolókat. Rozsdamentes acél kivitelben kapható. Az IL Variable minden termékcsaládban és dupla fülketabló konfiguráció esetén is elérhető. A méretek: fülke magassága x 260 mm.

A IL Variable kivitelhez elérhető nyomógombok a DB sorozat rozsdamentes acélból készült ezüst vagy fekete kivitelben, valamint a rozsdamentes acél kivitelű vandálbiztos VB sorozat.



Újonnan elérhető: IL Variable fekete üveg előlappal

Az IL Variable fülketabló mostantól kizárólag az A és B termékcsaládú fülkékhez kapható, fekete biztonsági üveg előlappal, amely még elegánsabb megjelenést biztosít. A műszaki adatok és a teljesítmény megegyeznek a rozsdamentes acél változatával. Ajánlott a rozsdamentes acélból készült, fekete DB sorozatú gombok használata.

Series 30 sorozat jelzőelemei



LOP 31

A vékony LOP 31 lépcsőházi kezelőpanel mindössze 65×160×21 mm méretű, és egy darab, rozsdamentes acélból készült burkolattal rendelkezik. A TK Elevator bevált, tapintható szimbólumokkal és rozsdamentes acél előlapokkal rendelkező gombjaival van ellátva. Közvetlenül a felvonó ajtajának keretére vagy a falra szerelhető. A gombok fehér megerősítő fénye mellett a felvonó akusztikus nyugtázással is rendelkezik, amelynek hangereje állítható. A LOP 31 (euro) kulcsos kapcsolóval vagy vandálbiztos nyomógombokkal is rendelhető.



LIDC 31

A mozgásirányt jelző LIDC 31 elegánsan be van építve a fülke ajtókeretébe, így a lifttel együtt utazik. A 40 mm magas felfelé és lefelé mutató nyilak világításával jelzi az utasoknak az aktuális irányt. Emellett egy beépített hangjelzés akusztikusan jelzi az utasok számára az utazási irányt. A LIDC 31 kompatibilis a Series 50 kezelőpanelekkel.



LID 31

A LID 31 a LOP 31 panel rozsdamentes acélból készült egytestű burkolatát és a LIDC 31 világító nyilait egyesíti egy irányjelző egységben, amely az adott emelet ajtókeretére vagy a falfelületre szerelhető. A felvonó aktuális haladási irányáról tájékoztatja a felvonóra várakozó utasokat.

Nyomógombok

A Series 30 hívópanel a TK Elevator népszerű DB sorozatú gombjaival kapható rozsdamentes acélból készült ezüst előlappal, valamint a rozsdamentes acélból készült és vandálbiztos VB sorozatú gombokkal.



Series 50 hívópanel

LOP 51

A csiszolt rozsdamentes acél előlapjával és fekete polikarbonát keretével a LOP 51 a TK Elevator Series 50 sorozatú moduláris kezelőberendezéseinek alapját képezi. A felületre szerelt emeleti kezelőpanel megfelel az EN 81-70 összes követelményének, a gombok világossági kontrasztjától kezdve a bemeneti utasítások hangos nyugtázásáig, melynek hangereje állítható. Méretei 91×171×19 mm. Standard kivitelben kerek nyomógombokkal van felszerelve, de (euro) kulcsos kapcsolóval és vandálbiztos gombokkal is konfigurálható.



LOP 52

Az LOP 52 esetében az alappanel egy alatta lévő kiegészítő modullal van megtoldva, amelybe beépíthető egy olyan (euro) kulcskapcsoló vagy nyomógomb, amely speciális hozzáférési funkciókhoz használható. Méretei 91×261×19 mm.



LOP 53

Az LOP 53 egy meghosszabbított alappanel egy felső kijelzőmodullal. Az üveggel borított 3,5"-es TFT képernyő mutatja a felvonó helyzetét és haladási irányát. Méretei 91×261×19 mm.



LOP 50

Az LOP 50 az előbbieket ötvözve az alsó kulcskapcsoló/gomb kiterjesztéssel ellátott alappanelt kombinálja és a felül lévő 3,5"-es TFT kijelzőmodullal. Méretei 91×350×19 mm.

Nyomógombok

A Series 50 hívópanelek a TK Elevator népszerű DB sorozatú gombjaival kaphatók rozsdamentes acélból készült ezüst vagy fekete előlappal, valamint a rozsdamentes acélból készült és vandálbiztos VB sorozatú gombokkal.



Series 50 irányjelzők



LIP 50

A LIP 50 kijelzőpanel az ajtószárnyra vagy a falra van felszerelve, és két világító nyílal és egy TFT-kijelzővel tájékoztatja az utasokat a felvonó aktuális pozíciójáról, illetve haladási irányáról. Fekete üveg előlap polikarbonát szegéllyel. A LIP 50 csak a földszinthez kapható. Méretei 260×91×19 mm.



LID 50/51

Az LID 50 kijelzőpanel a felvonó aktuális haladási irányát LED megvilágítású nyílak segítségével mutatja. Ajtókeret-felületre vagy falfelületre szerelhető. Fekete üveg előlap polikarbonát szegéllyel. Az 51-es LID-változat egy gongjelzést tartalmaz. Méretei 91×101×19 mm.



LIDC 31

Az LIDC 31 továbbhaladásjelző kompatibilis az 50-es sorozattal. Elegánsan integrálódik a kabin ajtóportáljába, a lifttel együtt közlekedik, és 40 mm magas felfelé és lefelé mutató nyílak világításával jelzi az utasoknak az aktuális irányt.



Egyező design fekete üveg előlappal

Minden 50-es sorozatú hívóabló rozsdamentes acél mellett fekete üveg előlappal is kapható, ami lehetővé teszi a pontos vizuális illeszkedést az üveggel borított 50-es sorozatú emeleti kijelzőkkel.



Továbbfejlesztett akadálymentesítési konfigurációk

Az EOX-ot az akadálymentesítés figyelembe vételével tervezték. Mindez azt jelenti, hogy minden fülketablónk mikrokapcsolós nyomógommbal van felszerelve, érintőképernyős felületek helyett. A fülke további elemei, mint például a korlát vagy a tükör, a hangbemondás és egyéb jelzések szintén részei a rendszernek, melyek lehetővé teszik, hogy a mozgáskorlátozott vagy fogyatékossgal élő utasok is könnyedén használhassák a felvonót. Más szavakkal: Minden EOX felvonó megfelel az EN 81-70 szabvány követelményeinek – de Ön ennél jóval többet is tehet: az EOX lifttel és az épületével a legmagasabb szintű akadálymentességet érheti el.



Második függőleges fülketabló (COP)

A második, függőleges fülketabló (COP) hozzáadása javíthatja a kényelmet és utasforgalmat, nagyon széles vagy nagyon mély fülkék esetén. Az EOX számos elhelyezési lehetőséget kínál (balra/jobbra, elől/hátul, középen/eltolva), hogy a fülkébe belépő összes utas elérhesse a célállomás nyomógombját. Két fülketablós konfiguráció Edge vagy IL Variable tablók esetén érhető el.



XL vízszintes fülketabló (COP)

Az XL vízszintes COP egy kiegészítő fülkei tabló extra nagy nyomógombokkal. A fő fülketablóval szemkötti oldalfalon, 850 mm magasságban helyezkedik el. Rozsdamentes acél burkolat, legfeljebb nyolc célállomás nyomógommbal, tapintható szimbólumokkal és Braille-írással. Az összes fülkei dekorcsalád esetén elérhető.



XL LOP – emeleti hívótabló

Az XL LOP emeleti hívótabló az XL vízszintes fülketabló tökéletes kiegészítője. Falba süllyesztett, egy vagy két extra nagyméretű nyomógombot tartalmazhat, tapintható szimbólumokkal és audiovizuális visszajelzéssel. Méretei 80×252×2 mm.



“Kerekesszékes nyomógomb”

A “kerekesszékes nyomógomb”, mely technikailag meghosszabbított ajtónyitási idővel jár, az 50-es sorozatú emeleti hívókészülékkel is kombinálható, de akár külön is felszerelhető az emeleti hívótablettá mellé a falra. A gomb megnyomásával az ajtók tovább maradnak nyitva, ezzel elősegítve a kényelmes beszállást.



Indukciós hurok

Az EOX felvonó indukciós hurokkal való felszerelése lehetővé teszi, hogy a hallássérült utasok közvetlenül a hallókészülékükön keresztül fogadják a hangbemondás és a vészjelző rendszer hangjelzéseit. A COP-on egy erre szolgáló ikon jelzi a funkciót.



Funkciók és opciók I

● Standard
○ Option

ENERGIAHATÉKONYSÁG	
Regeneratív hajtás	●
LED-es fülke- és aknavilágítás	●
Készenléti üzemmód	●
Eco-mode	●
Energiafogyasztási jelentés az ügyfélportálon keresztül *	●

DIGITÁLIS FUNKCIÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK *	
Integrált digitális hardver IoT-képes és AI-képes nagy teljesítményű számítástechnikai egységgel	●
Ügyfélportálhoz való hozzáférés adminisztratív információkkal és az alapvető IoT-teljesítményadatok áttekintésével	●
Értesítések és kritikus riasztások (saját szervíz)	●
Fülkén belüli infotainment hír- és időjárás-widgett	●
Előre meghatározott elrendezések és témák a multimédiás kijelzőhöz	●
Felügyeleti kezelőfelület	○
API-kapcsolat	○
Digitális szolgáltatások távoli frissítése	●

ELRENDEZÉS	
Gépház nélküli	●
Ajtókeretbe épített vezérlőszekrény	●
Külső, vékony vezérlőszekrény választható szinten	○
Rögzített fülkemérete	●
Rugalmas fülke mérete 10 mm-es elmozdulás (≤630 kg)	○
Rugalmas fülke mérete 100 mm-es elmozdulás (>630 kg)	○
Extra-csökkentett aknafej (≤1000 kg)	○
Csökkentett süllyeszték (≤1000 kg)	○
Mennyezeti menekülőnyílás, létrával/léátra nélkül	○
2,5 méteres vezetősínek	○
Ellensúlyi fogókészülék	○

BIZTONSÁG, KARBANTARTÁS ÉS ELŐÍRÁSOK	
Fülkében lévő optikai érzékelő	●
Gyorsulásmérő az ajtóhajtásban	●
Automatikus evakuálás a következő megállóban	●
Automatikus evakuálás a következő megállóban (UPS-szel)	○
Automata menekítés minden szinten (UPS)	○
Menekítés vészhelyzeti tápegységgel	○
Fejlett hibaelhárítás a szerviztechnikus számára*	●
Távoli szervízüzemeltetői beavatkozás**	●
Fényfüggöny-védelem	●
Vészvilágítás a fülkében 1 órán át	●
Hangalapú digitális segélyhívó rendszer	●
Kétirányú távbeszélő	●
Háromirányú távbeszélő (TKE DES)	○
Felvonót felügyelő funkció	○
Vízérzékelő a süllyesztékben	○
Halogénmentes aknai vezetékelés (kivéve a motort és az úszókábelt)	○
Szabályzatok és szabványok	
Ajtók tűzvédelmi besorolása E-120	●
Ajtók tűzvédelmi besorolása EW-60	○
Ajtók tűzvédelmi besorolása EI-60 ***	○
Ajtók tűzvédelmi besorolása EI-120 ***	○
EN 81-20/50, Felvonók építése	●
EN 81-21, felvonók kialakítása meglévő épületekben	○
EN 81-28, Segélyhívó rendszer	●
EN 81-70 A1, Felvonókhoz való hozzáférés	●
EN 81-71, Vandálbiztos, részben 1. kategória	○
EN 81-72, tűzoltófelvonók	○
EN 81-73, Tüzeseti üzemmód (külső jel és kézi visszahívás, dinamikus evakuálás 7 leszállásig)	○
EN 81-77, Földrengésnek kitett környezet, 0. kategória	●
EN 81-77, Földrengésnek kitett környezet, 1. / 2. kategóri	○

* Az összes digitális (szoftveres) szolgáltatás a TK Elevatorral kötött aktív karbantartási szerződés függvényében áll rendelkezésre

** Kérjük, érdeklődjön a TK Elevator értékesítési képviselőjénél, hogy ez a funkció az Ön régiójában elérhető-e

*** Az EI-60 és EI-120 tűzvédelmi osztályba tartozó ajtók nem állnak rendelkezésre olyan ajtókhoz, ahol integrált vezérlő van elhelyezve

A jelen oldalon közölt adatok csak akkor tekinthetők kötelező érvényűnek, ha azokat kifejezetten írásban megerősítik.

Funkciók és opciók II

● Standard
○ Option

KÉNYELEM ÉS VEZÉRLÉS		KIALAKÍTÁS	
Akadálymentesítés		Kabin kezelőpanelek	
Ajtó nyitása/zárása és vészjelző nyomógomb	●	Moon COP 7"-os multimédiás kijelzővel	●
Nagyméretű nyomógombok Braille-írással (COP)	●	Edge COP 10"-os multimédiás kijelzővel	○
Kör alakú zöld keret a földszinti nyomógombban	●	IL Variable COP 10"-os multimédiás kijelzővel	○
Szabályozható hangerő (35–65 dBA)	●	Series 30 sorozat jelzőelemei	
Fényerősség kontraszt a lámpatestekben	●	LOP 31 kezelőpanel az ajtókeret felületére szerelve	●
Hangos értesítés	●	LOP 31 kezelőpanel a falra szerelve	○
Indukciós hurok (EN 81-70)	○	LIDC 31 irányjelző nyíl a fülke keretében	●
"Kerekesszékek nyomógomb" az LOP-ban az ajtó nyitási idejének meghosszabbításához	○	LID 31 irányjelző nyíl az ajtókeret felületére vagy a falra szerelve	○
Hozzáférés-szabályozás		Series 50 sorozat jelzőelemei	
Felvonóhívások az AGILE Mobile alkalmazással (GPS, QR) *	●	LOP 50-53 kezelőpanel az ajtókeret felületére vagy a falra szerelve	○
Hívások törlése dupla kattintással a COP-n	●	LIP 50 kijelzőpanel az ajtószárny felületére vagy a falra szerelve	○
(Euro) kulcsos kapcsoló a fülketablóban speciális hozzáféréshez/funkciókhoz	○	LID 50/51 irányjelző nyíl az ajtókeret felületére vagy a falra szerelve	○
(Euro) kulcsos kapcsoló a külső tablóban speciális hozzáféréshez/funkciókhoz	○	Egyebek	
Kombinált kulcsos kapcsoló + nyomógomb COP/LOP-ban	○	Vandálbiztos Moon, Edge, IL Variable COP	○
Preferencia /a COP független szolgáltatása	○	Vandálbiztos LOP	○
Kódolt fülkehívások (ECC)	○	Vandálbiztos álmennyezet	○
Üzemen kívüli LOP	○	Második COP a kabinban (csak Edge vagy IL Variable)	○
Kártyaolvasóhoz előkészítve (LOP/COP)	○	XL vízszintes fülketabló (COP)	○
VIP funkció	○	XL LOP (emeleti hívótábló)	○
Penthouse üzemmód	○	Megosztott LOP a duplexhez	○
Shabbat üzemmód	○	Emeleti és fülkeajtók	
Egyebek		Emeleti ajtók RAL 7032 színben alapozva	●
Csoportos vezérlési rendszer legfeljebb 4 felvonóval	○	Fülkeajtók rozsdamentes acélból (AISI 441)	●
Lift lekapcsolása csoportról	○	Emeleti ajtók rozsdamentes acélból (AISI 441)	○
Egyenetlen csoportok duplex esetén (harmadik hívógomb)	○	Fülkeajtók / emeleti ajtók rozsdamentes acélból (AISI 316)	○
Le-fel gyűjtő vezérlés	○	Fülkeajtók / emeleti ajtók vasszon hatású rozsdamentes acélból (AISI 304)	○
Univerzális/Taxi	○	Keretes üvegajtók	○
Parkolási szint a földszinten	●		
Épületirányítási rendszer (BMS)	○		
Fülkeszellőztető ventilátor (automatikus / gomb / kulcsos kapcsoló)	○		
Vezérlő és kabinvilágítás kikapcsolása a LOP kulcskapcsolóról	○		
Ajtók előnyitása	○		
CCTV előkészítés az úszókábelben	○		

* Az összes digitális (szoftveres) szolgáltatás a TK Elevatorral kötött aktív karbantartási szerződés függvényében áll rendelkezésre

A jelen oldalon közölt adatok csak akkor tekinthetők kötelező érvényűnek, ha azokat kifejezetten írásban megerősítik.



TERVEZÉS



Akna elrendezése

Méretetek

SD / SW lásd: méret oldal

SH CH + 1180 mm (1 m/s)
min. 3615 mm (1.6 m/s)
min. 3735 mm (1.75 m/s)

SH red. CH + 400 mm (1 m/s)

SP min. 1000 mm (1 m/s)
min. 1130 mm (1.6 m/s)
min. 1360 mm (1.75 m/s)

SP red. min. 450 mm (1 m/s)

TH max. 40 m/min. 2900 mm (1 m/s)
max. 75 m (>1 m/s)

HST min. DH+450 mm / max. 11 m

HST2 min. 250 mm

CH 2100 – 2400 mm (≤ 1000 kg)
2200 – 2500 mm (> 1000 kg)

DH 2000 – 2300 mm (≤ 1000 kg)
2000 – 2400 mm (> 1000 kg)

DW 800 – 1000 mm (≤ 1000 kg)
800 – 1800 mm (> 1000 kg)

Értékek

SD Aknamélység

SW Akna szélessége

SH Aknafej

SP Aknagödör

red. Csökkentett aknafej / süllyeszték

TH Utazási magasság

HST2 Min. magasság az emeletek között


CH Kabinmagasság

DH Ajtómagasság

FFL Kész padlószint

UFL Befejezetlen padlószint


Megjegyzés: Az akna méretei standard tűrésértékekkel. A feltüntetett értékek egy általános telepítésnek felelnek meg. A tervezési fázisban figyelembe kell venni a releváns bejelentett szervezetek által előírt valamennyi alkalmazandó szabványt.

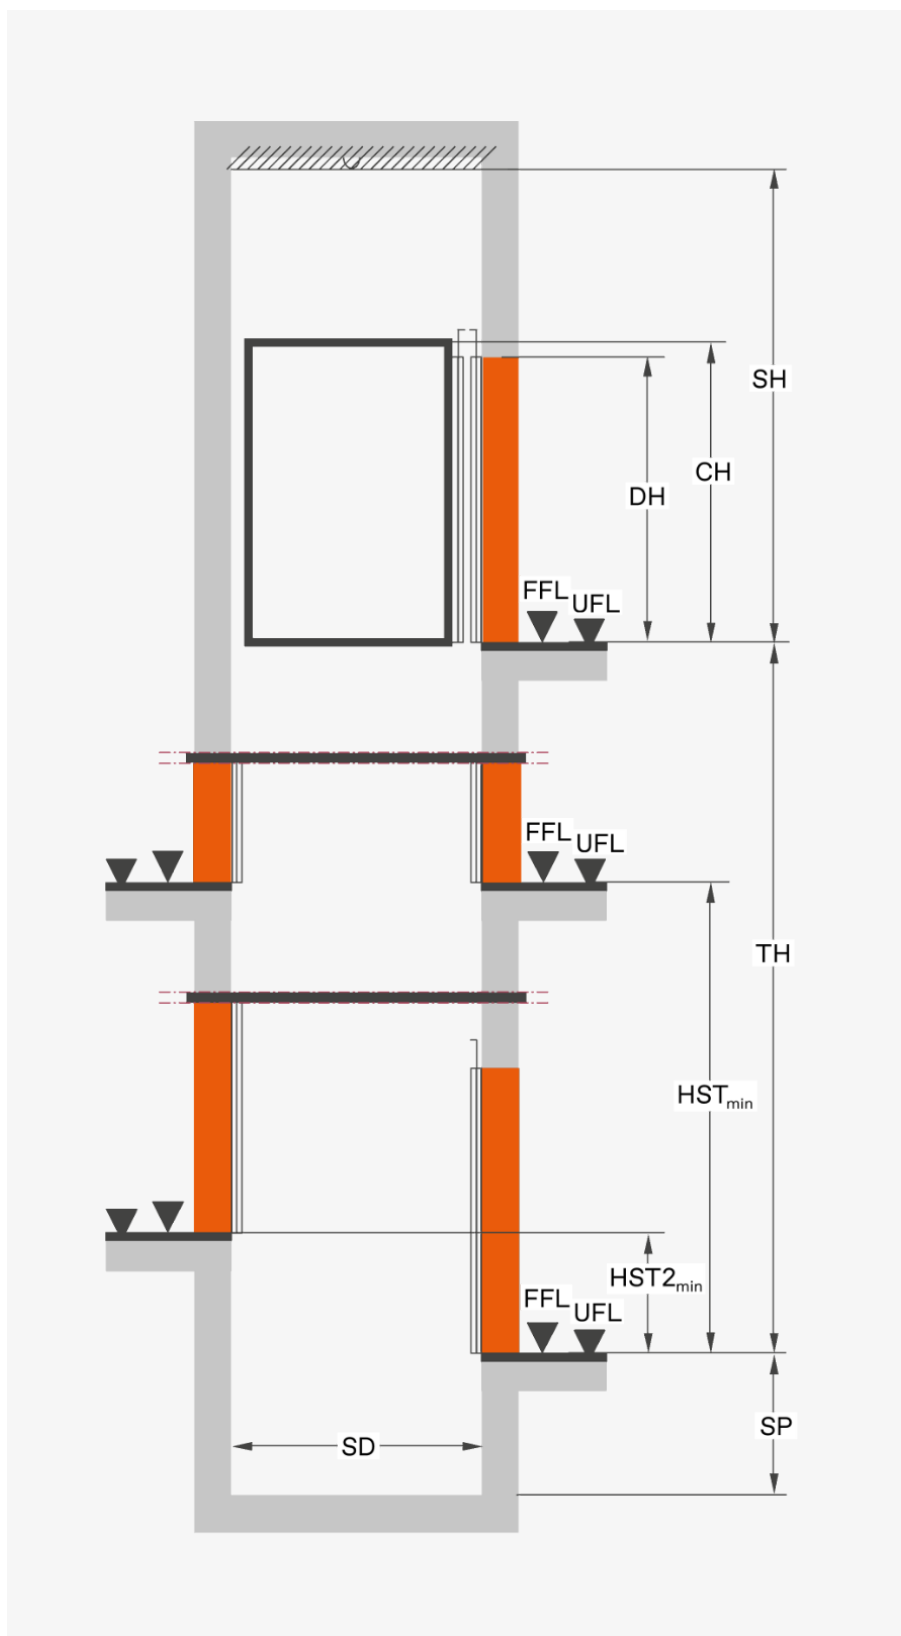


Ajtók

Értékek


L2	Kétlapos teleszkópos nyitású ajtó (800–1400 mm)
C2	Központi nyitású kétlapos ajtó (800–1400 mm)
C4	Központi nyitású négylapos ajtó (800–1400 mm)
S	Egyetlen bejárat
D	Dupla bejárat
SD	Aknamélység
CD	Kabin mélysége
SW	Akna szélessége
CW	Kabin szélessége
DW	Ajtó szélessége

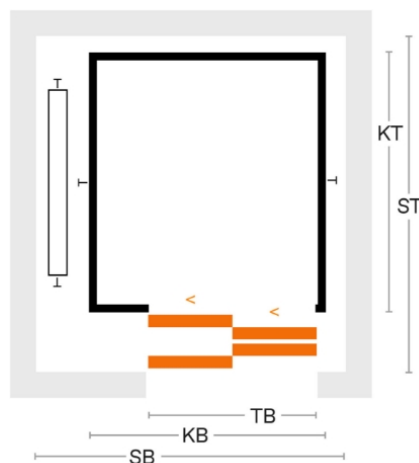


L2 / S

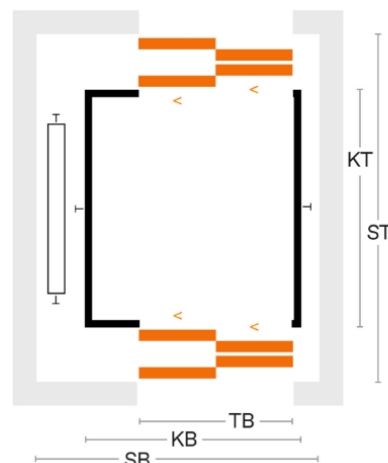


L2 / D

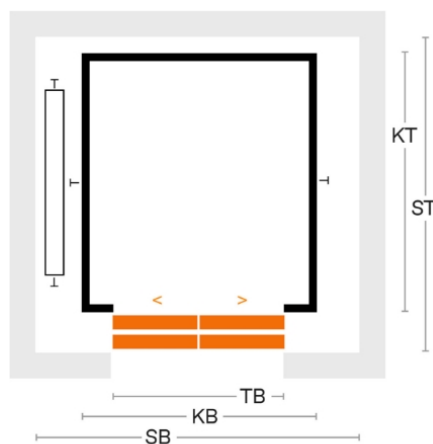


C2 / S

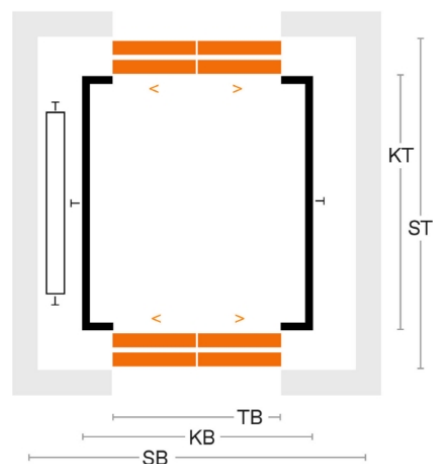

C2 / D

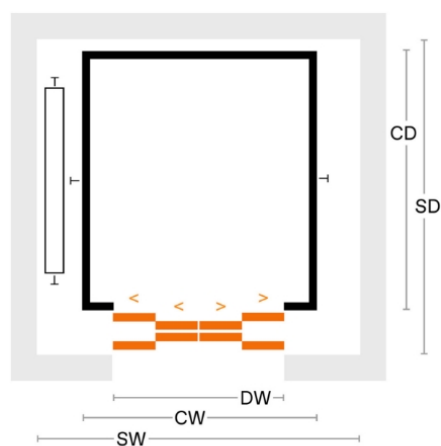

C4 / S

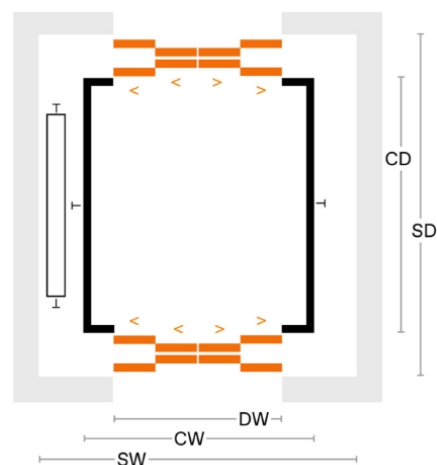

C4 / D

Méretek ≤1000 kg és 1 m/s

SYSTEM				CABIN		DOOR				SHAFT										
Rated load	Passengers	Speed	Travel height	Cabin width x depth	Cabin height	Entrance	Door type	Door width	Door height	Shaft width	SW full front	Shaft depth full front	SD door in recess	SD door partially in shaft	SD door in shaft	Shaft pit	Shaft head			
kg	Nº	m/s	≤m	mm x mm	mm	S/D	L2/C2	mm		mm						mm	mm			
450	6	1.0	40	1000×1250	2100-2400	S/D	L2/C2	800-900	2000-2300											
450	6	1.0	40	1000×1250	2200	S	L2	800	2000	1480	1500	1530	1530	1610	1655	1000	3380			
						D		900		1600	1600									
								800		1480	1500	1680	1680	1840	1930					
								900		1600	1600									
450	6	1.0	40	1000×1300	2100-2400	S/D	L2/C2	800-900	2000-2300											
450	6	1.0	40	1000×1300	2200	S	L2	800	2000	1480	1500	1580	1580	1660	1705	1000	3380			
						D		900		1600	1600									
								800		1480	1500	1730	1730	1890	1980					
								900		1600	1600									
630	8	1.0	40	1100×1400	2100-2400	S/D	L2/C2	800-1000	2000-2300											
630	8	1.0	40	1100×1400	2200	S	L2	800	2000	1600	-	-	1680	1760	1805	1000	3380			
								900		1750	-	-								
								1000		1600	1600	1830						1830	1990	2080
								800		1600	1830									
						D	900	1750		1600	1830	1830	1990	2080						
							1000	1950		-	-	1645	1695	1735						
							900	1955		-	-	1760	1860	1940						
825	10	1.0	40	1350×1400	2100-2400	S/D	L2/C2	800-1000	2000-2300											
825	10	1.0	40	1350×1400	2200	S	L2	900	2000	1850	1850	1680	1680	1760	1805	1000	3380			
								1000			-	-								
						D	L2	900			2150	1850	1830	1830	1990			2080		
								1000			2155	-	-	1645	1695			1735		
1000	13	1.0	40	1100×2100	2100-2400	S/D	L2/C2	800-1000	2000-2300											
1000	13	1.0	40	1100×2100	2200	S	L2	800	2000	1600	-	-	2380	2460	2505	1000	3380			
								900		1750	-	-								
								1000		1600	1600	2530						2530	2690	2780
								800		1750	1600	2530								
						D	L2	900		1600	1600	2530	2530	2690	2780					
								1000		1750	1600	2530								
								800		1950	-	-	2345	2395	2435					
								1000		1955	-	-	2460	2560	2640					
1000	13	1.0	40	1600×1400	2100-2400	S/D	L2/C2	800-1000	2000-2300											
1000	13	1.0	40	1600×1400	2200	S	L2	900	2000	2100	-	-	1680	1760	1805	1000	3380			
								1000					2100	-	-			1830	1990	2080
						D	L2	900					2220	-	-			1645	1695	1735
								1000					2220	-	-			1760	1860	1940
1000	13	1.0	40	1400×1600	2100-2400	S/D	L2/C2	800-1000	2000-2300											
1000	13	1.0	40	1400×1600	2200	S	L2	900	2000	1900	-	-	1880	1960	2005	1000	3380			
								1000					1900	-	-			2030	2190	2280
						D	L2	900					2150	-	-			1845	1895	1935
								1000					2155	-	-			1960	2060	2140

Csökkentett aknafej és süllyeszték: lásd az erre szolgáló oldalt. **Rugalmas kabinméretek:** Opcionálisan a standard fülke méretei 10-100 mm között állíthatók.

Értékek: (S) Egyszerű bejárat. (D) Dupla bejárat. (L2) Oldalra nyíló, 2 szárnyal. (SW) Akna szélessége. (SD) Akna mélysége. **Megjegyzés:** Az akna méretei standard tűrésértékekkel. A táblázatban szereplő méretek CH=2200 mm és DH=2000 mm szabványos aknafejjel és süllyesztékkel érvényesek.

Méretek >1000 kg és 1 m/s

SYSTEM				CABIN		DOOR				SHAFT							
Rated load	Passengers	Speed	Travel height	Cabin width x depth	Cabin height	Entrance	Door type	Door width	Door height	Shaft width	SW full front	Shaft depth full front	SD door in recess	SD door partially in shaft	SD door in shaft	Shaft pit	Shaft head
kg	Nº	m/s	≤m	mm x mm	mm	S/D	L2/C2/C4	mm		mm						mm	mm
1150	15	1	40	1200×2100	2200-2500	S/D	L2/C2	800-1100	2000-2400								
1150	15	1	40	1200×2100	2200	S	L2	1100	2000	1915	1930	2380	2380	2460	2505	1000	3410
						D						2530	2530	2690	2780		
						S	C2	1000		2160	-	-	2345	2395	2435		
						D							2460	2560	2640		
1275	17	1	40	1200×2300	2200-2500	S/D	L2/C2	800-1100	2000-2400								
1275	17	1	40	1200×2300	2200	S	L2	1100	2000	1915	1930	2580	2580	2660	2705	1000	3410
						D						2730	2730	2890	2980		
						S	C2	1000		2160	-	-	2545	2595	2635		
						D							2660	2760	2840		
1275	17	1	40	2000×1400	2200-2500	S/D	L2/C2/C4	1100-1700	2000-2400								
1275	17	1	40	2000×1400	2200	S	L2	1300	2000	2615	-	-	1680	1760	1805	1000	3680
						D							1830	1990	2080		
						S	C2	1400		2960			1745	1795	1835		
						D							1860	1960	2040		
						S							C4	1700	2840		
D	1830	1990	2080														
1350	18	1	40	2000×1500	2200-2500	S/D	L2/C2/C4	1100-1700	2000-2400								
1350	18	1	40	2000×1500	2200	S	L2	1400	2000	2615	-	-	1780	1860	1905	1000	3680
						D							1930	2090	2180		
						S	C2	1700		2960			1745	1795	1835		
						D							1860	1960	2040		
						S							C4	1700	2840		
D	1930	2090	2180														
1600	21	1	40	1400×2400	2200-2500	S/D	L2/C2/C4	800-1300	2000-2400								
1600	21	1	40	1400×2400	2200	S	L2	1300	2000	2215	2230	2680	2680	2760	2805	1000	3410
						D						2830	2830	2990	3080		
						S	C2	1100		2360	-	-	2645	2695	2735		
						D							2760	2860	2940		
1600	21	1	40	1400×2400	2200	S	C4	1300	2240	2680	2760	2805					
						D				2830	2990	3080					
1600	21	1	40	2100×1600	2200-2500	S/D	L2/C2/C4	1200-1800	2000-2400								
1600	21	1	40	2100×1600	2200	S	L2	1400	2000	2715	-	-	1880	1960	2005	1000	3680
						D							2030	2190	2280		
						S	C2	1800		2960			1845	1895	1935		
						D							1960	2060	2140		
						S							C4	1800	2990		
D	2030	2190	2280														
1600	21	1	40	1600×2100	2200-2500	S/D	L2/C2/C4	800-1400	2000-2400								
1600	21	1	40	1600×2100	2200	S	L2	1400	2000	2365	2380	2380	2380	2460	2505	1000	3410
						D						2530	2530	2690	2780		
						S	C2	1200		2560	-	-	2345	2395	2435		
						D							2460	2560	2640		
						S							C4	1400	2390		
D	2530	2690	2780														

Rugalmas kabinméretek: Opcionálisan a standard fülke méretei 100 mm-en belül állíthatók. **Értékek:** (S) Egyszerű bejárat. (D) Dupla bejárat. (L2) Oldalra nyíló, 2 szárnyal. (C2) Középen nyíló, 2 szárnyal. (C4) Középen nyíló, 4 szárnyas. (SW) Akna szélessége. (SD) Akna mélysége. **Megjegyzés:** Az akna méretei standard tűrésértékekkel. A táblázatban szereplő méretek CH=2200 mm és DH=2000 mm szabványos aknafejjel és süllyesztékkel érvényesek. Az extra csökkentett tengelyfej nem áll rendelkezésre 1000 kg-nál nagyobb terhelés esetén.

Méretek 1.6-1.75 m/s

SYSTEM				CABIN		DOOR				SHAFT									
Rated load	Passengers	Speed	Travel height	Cabin width x depth	Cabin height	Entrance	Door type	Door width	Door height	Shaft width	SW full front	Shaft depth full front	SD door in recess	SD door partially in shaft	SD door in shaft	Shaft pit	Shaft head		
kg	Nº	m/s	≤m	mm x mm	mm	S/D	L2/C2/C4	mm		mm						mm	mm		
630	8	1.6/1.75	75	1100×1400	2100-2400	S/D	L2/C2	800-1000	2000-2300										
630	8	1.6	75	1100×1400	2200	S	L2	900	2000	1600	1600	1685	1685	1765	1810	1130	3615		
		1000						1750		-	-	1360				3735			
		900						1600		1600	1685								
		1000						1750		-	-								
825	10	1.6/1.75	75	1350×1400	2100-2400	S/D	L2/C2	800-1000	2000-2300										
825	10	1.6	75	1350×1400	2200	S	L2	900	2000	1850	1850	1685	1685	1765	1810	1130	3615		
		1000						-			-	1360				3735			
		900						1850			1685								
		1000						-			-								
1000	13	1.6/1.75	75	1100×2100	2100-2400	S/D	L2/C2	800-1000	2000-2300										
1000	13	1.6	75	1100×2100	2200	S	L2	800	2000	1600	-	-	2385	2465	2510	1130	3615		
								900			1600	2385							
								1000			-	-							
								800			1750	-							
		900						1600		-	-	1360				3735			
		1000								1600	2385								
		800								-	-								
		900								1750	-						-		
1150	15	1.6/1.75	75	1200×2100	2200-2500	S/D	L2/C2	800-1100	2000-2400										
1150	15	1.6	75	1200×2100	2200	S	L2	900	2000	1745	1750	2380	2380	2460	2505	1250	3590		
		C2					1000	2160		-	-	2345	2395	2435	1350	3650			
		L2					900	1745		1750	2380	2380	2460	2505					
		C2					1000	2160		-	-	2345	2395	2435					
1275	17	1.6/1.75	75	1200×2300	2200-2500	S/D	L2/C2	800-1100	2000-2400										
1275	17	1.6	75	1200×2300	2200	S	L2	1100	2000	1915	1930	2580	2580	2660	2705	1250	3590		
		C2					1000	2160		-	-	2545	2595	2635					
		L2					1100	1915		1930	2580	2580	2660	2705					
		C2					1000	2160		-	-	2545	2596	2635					
1275	17	1.6/1.75	75	2000×1400	2200-2500	S/D	L2/C2/C4	1100-1700	2000-2400										
1275	17	1.6	75	2000×1400	2200	S	L2	1300	2000	2615	-	-	1680	1760	1805	1250	3860		
		C2					1400	2960		1645			1695	1735					
		L2					1300	2615		1680			1760	1805					
		C2					1400	2960		1645			1695	1735					
1350	18	1.6/1.75	75	2000×1500	2200-2500	S/D	L2/C2/C4	1100-1700	2000-2400										
1350	18	1.6	75	2000×1500	2200	S	L2	1300	2000	2615	-	-	1780	1860	1905	1250	3860		
		C2					1400	2960		1745			1795	1835					
		L2					1300	2615		1780			1860	1905					
		C2					1400	2960		1745			1795	1835					
1600	21	1.6/1.75	75	1400×2400	2200-2500	S/D	L2/C2/C4	800-1300	2000-2400										
1600	21	1.6	75	1400×2400	2200	S	L2	1300	2000	2215	2230	2680	2680	2760	2805	1250	3590		
		C2					1100	2360		-	-	2645	2695	2735					
		L2					1300	2215		2230	2680	2680	2760	2805					
		C2					1100	2360		-	-	2645	2695	2735					
1600	21	1.6/1.75	75	2100×1600	2200-2500	S/D	L2/C2/C4	1200-1800	2000-2400										
1600	21	1.6	75	2100×1600	2200	S	L2	1300	2000	2715	-	-	1880	1960	2005	1250	3860		
		C2					1400	2960		1845			1895	1935					
		L2					1300	2715		1880			1960	2005					
		C2					1400	2960		1845			1895	1935					
1600	21	1.6/1.75	75	1600×2100	2200-2500	S/D	L2/C2/C4	800-1400	2000-2400										
1600	21	1.6	75	1600×2100	2200	S	L2	1300	2000	2215	2230	2380	2380	2460	2505	1250	3590		
		C2					1200	2560		-	-	2345	2395	2435					
		L2					1300	2215		2230	2380	2380	2460	2505					
		C2					1200	2560		-	-	2345	2395	2435					

Rugalmas kabinméretek: Opcionálisan a standard fülke méretei 10 mm (≤630 kg) és 100 mm (>630 kg) között állíthatók. **Értékek:** (S) Egyszerű bejárat. (D) Dupla bejárat. (L2) Oldalra nyíló, 2 szárnyal. (C2) Középen nyíló, 2 szárnyal. (C4) Középen nyíló, 4 szárnyas. (SW) Akna szélessége. (SD) Akna mélysége. **Megjegyzés:** Az akna méretei standard tűrésértékekkel. A táblázatban szereplő méretek CH=2200 mm és DH=2000 mm szabványos aknafejjel és süllyesztékkel érvényesek. 1 m/s felett a csökkentett aknafej nem elérhető.

Az EOX mint EN 71-82 tűzeseti felvonó

A bizonyos magasság feletti épületeknek rendelkezniük kell egy külön erre a célra kialakított felvonóval, amelyet kifejezetten a tűzoltók használnak épülettűz vagy más vészhelyzet esetén. Az EOX úgy konfigurálható, hogy megfeleljen az EN 81-72 tűzoltófelvonó szabvány követelményeinek.

Speciális extrák az EOX tűzeseti kivitelében

A füstös és nedves körülmények közötti üzem lehetővé tétele érdekében az EOX tűzeseti felvonó megfelel az aknára és a kabin elektromos alkatrészeire vonatkozó IPX3 védelmi követelményeknek.

A kabin mennyezetén egy 700x500 mm-es vészkijárat csapóajtó található beépített teleszkópos létrával, amely lehetővé teszi a tűzoltók számára a liftaknán keresztül történő ki- és belépést.

Az EOX tűzoltófelvonó IL Variable kabin kezelőpanelje és az 50-es sorozatú állomás kezelőpaneljei vandálbiztos VB nyomógombokkal vannak felszerelve. A kabin és a leszállóhely közötti beléptetés vezérléséhez és a kaputelefonáláshoz egy speciális tűzeseti egységet szállítanak.

Fülke kialakítás

Szálcsiszolt rozsdamentes acél és szövetszövet mintás rozsdamentes acél falakkal ellátott kabinok a C és B termékcsaládból. Minden tükör, korlát és padlóburkolat választható. A mennyezeti opciók közül a Steel Grille és Steel Lightbox mennyezetek speciális tűzoltóliftes változatai állnak rendelkezésre.

Technikai tulajdonságok

630, 825 vagy 1000 kg teherbírás, akár 1,75 m/s menetsebesség, 75 m emelési magasság és 20 megálló. Egyoldali vagy átellenes bejárat, L2 vagy C2 ajtók. Csökkentett aknafej és süllyeszték nem áll rendelkezésre.


A kabin megjelenése: 1.000 kg, 1100x2100 mm, B tervezési vonal, rozsdamentes acél vázsonfalakkal, acél rácsos tűzoltó mennyezet csapóajtóval és létrával a hátsó mennyezeti panel mögött. Leszállás kezelőpanel LOP 53 VB gombokkal, leszállásjelző LIP 50.



Megjegyzés: Az EN 81-72 szabvány meghatározza a tűzoltófelvonók alapvető követelményeit és funkcióit. Országspecifikus vagy akár regionális jogszabályok és kiegészítő előírások is alkalmazhatók. A TK Elevator kapcsolattartója szívesen ad tanácsot és segít az Ön számára megfelelő EOX tűzoltófelvonó meghatározásában.

EOX csökkentett aknafejjel és csökkentett süllyesztékkel

A sűrűn lakott városi területeken történő építkezéseknél minden milliméter és minden másodperc számít. A csökkentett aknafej és a csökkentett süllyeszték opcióval az EOX függőleges helyet és építési időt takaríthat meg. Az aknafej szobamagasságra való lerövidítése azt jelenti, hogy az építéseknek és a tervezőknek nem kell a felső szintet és a tetőt egy magasabb liftakna köré tervezniük, a kivitelezőknek pedig nem kell a mennyezeti átvezetésekkel és a felépítményekkel bajlódniuk.

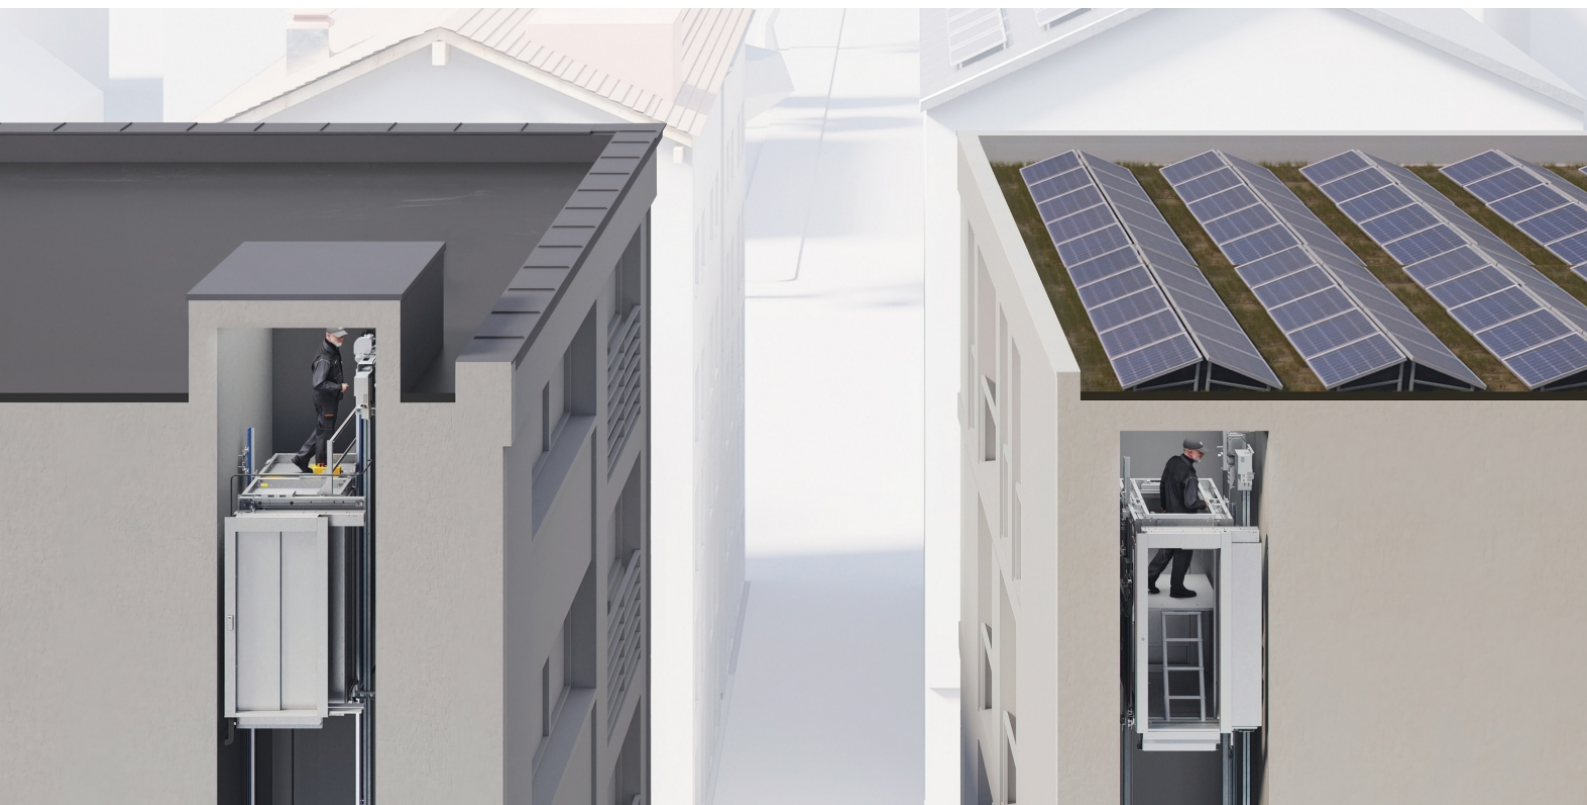

Ezen az ábrázoláson az utca bal oldalán lévő épületek EOX felvonókkal rendelkeznek, amelyeknek szabványos aknafeje tetőfelépítményeket igényel. A jobb oldali épületeknél az EOX felvonók csökkentett aknafejjel rendelkeznek, ami akadálymentes tetőt eredményez a teraszok, fotovoltatikus-panelek stb. számára.



Fedezze fel e-tartalom interaktív élményét a termékismertető digitális változatában. Szkenelje be a QR-kódot telefonjával, vagy látogasson el a brochure.tkelevator.com/hu-HU/eox



2500 mm-től

Az épület felső szintjének kész padlójától mérve az EOX-felvonó aknafeje a szabványos ≥ 3.280 mm-ről akár 2.500 mm-re is csökkenthető.



Nincsenek összetett tetőfelépítmények

Az a képesség, hogy a liftaknát szobamagasságon belül lehet befejezni, véget vet a "motorháztető"-szerű tetőfelépítményeknek, és a felső mennyezetet egyetlen összefüggő födémként lehet kiönteni.



Építészeti tervezési szabadság

Az építéseknek nem kell az épületből "kilógó" liftaknával foglalkozniuk. A szigorú építménymagassági korlátozásokkal rendelkező területeken a tervezés szempontjából kritikus helyet nyerhetünk.



Hely a fotovoltatikus rendszerek, teraszok stb. számára.

Mivel a lift a végső födém alatt marad, az épület teteje akadálymentes felületté válik, amely fotovoltatikus rendszerek, lakások teraszai stb. számára használható.



Karbantartás a fülkéből

Ha az extra csökkentett aknafej opciót választják, az EOX kabinhoz egy mennyezetbe integrált, összezsukható munkaállvány tartozik, amely lehetővé teszi a szerviztechnikus számára, hogy a kabinból biztonságosan elvégezze a karbantartást anélkül, hogy a kabin tetejére kellene felmásznia.



Csökkentett süllyeszték

Az süllyeszték esetében az opcionális csökkentés a szabványos 1.000 mm helyett csak 450 mm-es minimális magasságot eredményez. A csökkentett süllyeszték opció és az extra csökkentett aknafej kombinációja lehetséges, bár korlátozásokkal járhat.



Elérhető 450-1000 kg között

Mindkét csökkentési lehetőség 450 és 1.000 kg közötti névleges terheléshez áll rendelkezésre. A csökkentett süllyeszték opció minden kabinmérethez alkalmazható (beleértve a rugalmas méreteket is). Az csökkentett aknafej szabványos kabinméreteket igényel.



Tanúsított és csendes

A csökkentett aknafej és a csökkentett süllyeszték opciói típusvizsgálattal rendelkeznek, és megfelelnek a vonatkozó EN 81-20/50 és EN 81-21 felvonószabványoknak. A zajteljesítményre vonatkozó adatok bizonyítják, hogy az EOX egy csendes felvonórendszer. A mindössze 24 db(A) érték azt jelenti, hogy az EOX a szomszédos helyiségekből hallgatva csendesebb, mint egy suttogás (630kg teherbírás és 1,0m/s menetsebesség esetén).




További információ a csökkentett aknafej és a csökkentett süllyeszték alkalmazásáról

Az csökkentett aknafej és a csökkentett süllyeszték opció kizárólag 1 m/s sebességnél érhető el. A csökkentett süllyeszték minden kabinmérethez alkalmazható, beleértve a rugalmas kabinméreteket is. A csökkentett aknafej csak a standard méretű kabinokhoz alkalmazható: 450 kg (1000×1250 és 1000×1300 mm), 630 kg (1100×1400 mm), 825 kg (1350×1400 mm) és 1000 kg (1100×2100 mm). A kabinok kizárólag Steel Lightbox és Steel Grille álmennyezettel érhetők el. A minimálisan elérhető aknafej mérete függ a kiválasztott felvonó névleges teherbírásától, a fülke magasságától, az ajtó magasságától, valamint az ajtó típusától. Például a legalacsonyabb, 2500 mm-es, csökkentett aknafej 630 kg-os teherbírásnál érhető el 2100 mm-es fülke magassággal és 2000 mm magas, alacsony beépítésű ajtómodellel. A csökkentett aknafej és a csökkentett süllyeszték kombinációja lehetséges, bár az EOX-felvonójának egyedi konfigurációjától függően korlátozások léphetnek érvénybe. A TK Elevator kapcsolattartója szívesen végigvezeti Önt a projekt tervezési folyamatán.

Intelligens és egyszerű karbantartás

A TK Elevator felhőalapú okos karbantartása – amelyhez az EOX felvonót "plug and play"-kész állapotban szállítjuk – intelligens adatelemzést biztosít az Ön szervizigényeihez igazítva. Ez jobb szervizminőséget, kevesebb papírmunkát, a berendezések valós idejű átláthatóságát és nagyobb nyugalmat eredményez.

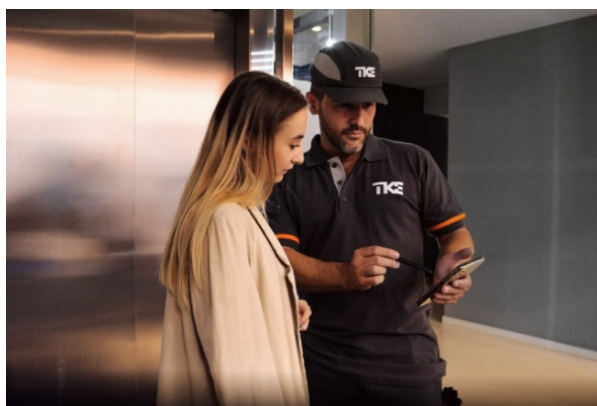

Okosérzékelői és csatlakoztatott alkatrészei révén az EOX képes valós idejű adatokat gyűjteni, hogy kiszámítsa a felvonó minden egyes kulcsfontosságú alkatrészének hátralévő élettartamát, meghatározva, hogy mely alkatrészek igényelnek karbantartást, újbóli beállítást, javítást vagy cserét – és mikor. Ajtómozgások, sebesség, utazások és üzembe helyezések száma, fülkehívások – ezeket az adatokat a rendszer még sok más adattal együtt összesített formában továbbítja a felhőbe, ahol az algoritmusok elemzik a mintákat és meghatározzák a felvonó "egészségi állapotát". Ez az adatvezérelt megközelítés képes akár 50%-kal csökkenteni a felvonók állásidejét.

És ami a legjobb benne: A TK Elevator ügyfélportálon keresztül minden érintett fél – a tulajdonos vagy az épületüzemeltető, valamint a felvonóért felelős szerviztechnikus – számára elérhető. A TK Elevatorral kötött karbantartási szerződés típusától függetlenül minden EOX-tulajdonos részesül a fejlett hibaelhárítás, valamint az értesítések és kritikus riasztások előnyeiből. A technikusainkhoz valós időben beérkező teljesítményadatok és diagnosztikai adatok jelzik, hogy hol van szükség beavatkozásra. Az előre meghatározott értesítési kapcsolattartók is értesítést kapnak az esetleges incidensekről. Mit jelent ez az Ön számára? Maximális átláthatóságot, kevesebb nem tervezett látogatást, a meghibásodások vagy üzemzavarok gyorsabb elhárítását, valamint az utasok és bérlők számára megnövelt üzemidőt.



A TK Elevator a felvonóiparban elsőként kezdte meg a reaktív karbantartásról a proaktív karbantartásra való alapvető átállást. Az EOX-szal ez ma már a legalapvetőbb hétköznapi felvonók esetében is alapkövetelmény. Elsőségünk a legkorszerűbb felhőtechnológiával, IoT-kapcsolattal és Big Data-elemzéssel kombinálva nagyobb átláthatóságot, az egységek élettartamának meghosszabbítását, valamint az utasok számára nagyobb biztonságot és megbízhatóságot eredményez.

A TK Elevatorról


Mi értünk a felvonókhoz. Arra törekszünk, hogy megmozgassuk a világot. A technológia iránti szenvedélyünkről vagyunk ismertek, üzleti tevékenységünk középpontjában a szolgáltatás áll.



Az elmúlt évtizedek során a TK Elevator a világ egyik vezető felvonóipari vállalatává vált, és a thyssenkrupp AG általi 2020 augusztusában történt eladása után vált függetlenné. Több mint 100 országban lévő ügyfeleink számára kiterjedt szervizhálózatot biztosítunk, amely több mint 1000 telephellyel és több mint 50.000 munkatárssal garantálja a közelséget. A TK Elevator legfontosabb üzletága a több márkára kiterjedő szervizszolgáltatás a mobilitási megoldásokhoz, amelyet több mint 25.000 szerviztechnikus képvisel.

Új telepítési termékportfóliónk a lakó- és kereskedelmi épületekbe szánt általános felvonóktól a legmodernebb felhőkarcolókba szánt csúcstechnológiás, nagymértékben testre szabott megoldásokig terjed. Emellett a mozgólépcsők, mozgójárdák, utasbeszállító hidak, valamint lépcső- és platformfelvonók is a portfólió részét képezik. Az egységes, felhőalapú szolgáltatások jelentősége egyre nő. Ezek a digitális ajánlatok azt jelentik, hogy a városi mobilitásnak többé nincsenek korlátai.

TK Elevator. MOVE BEYOND.

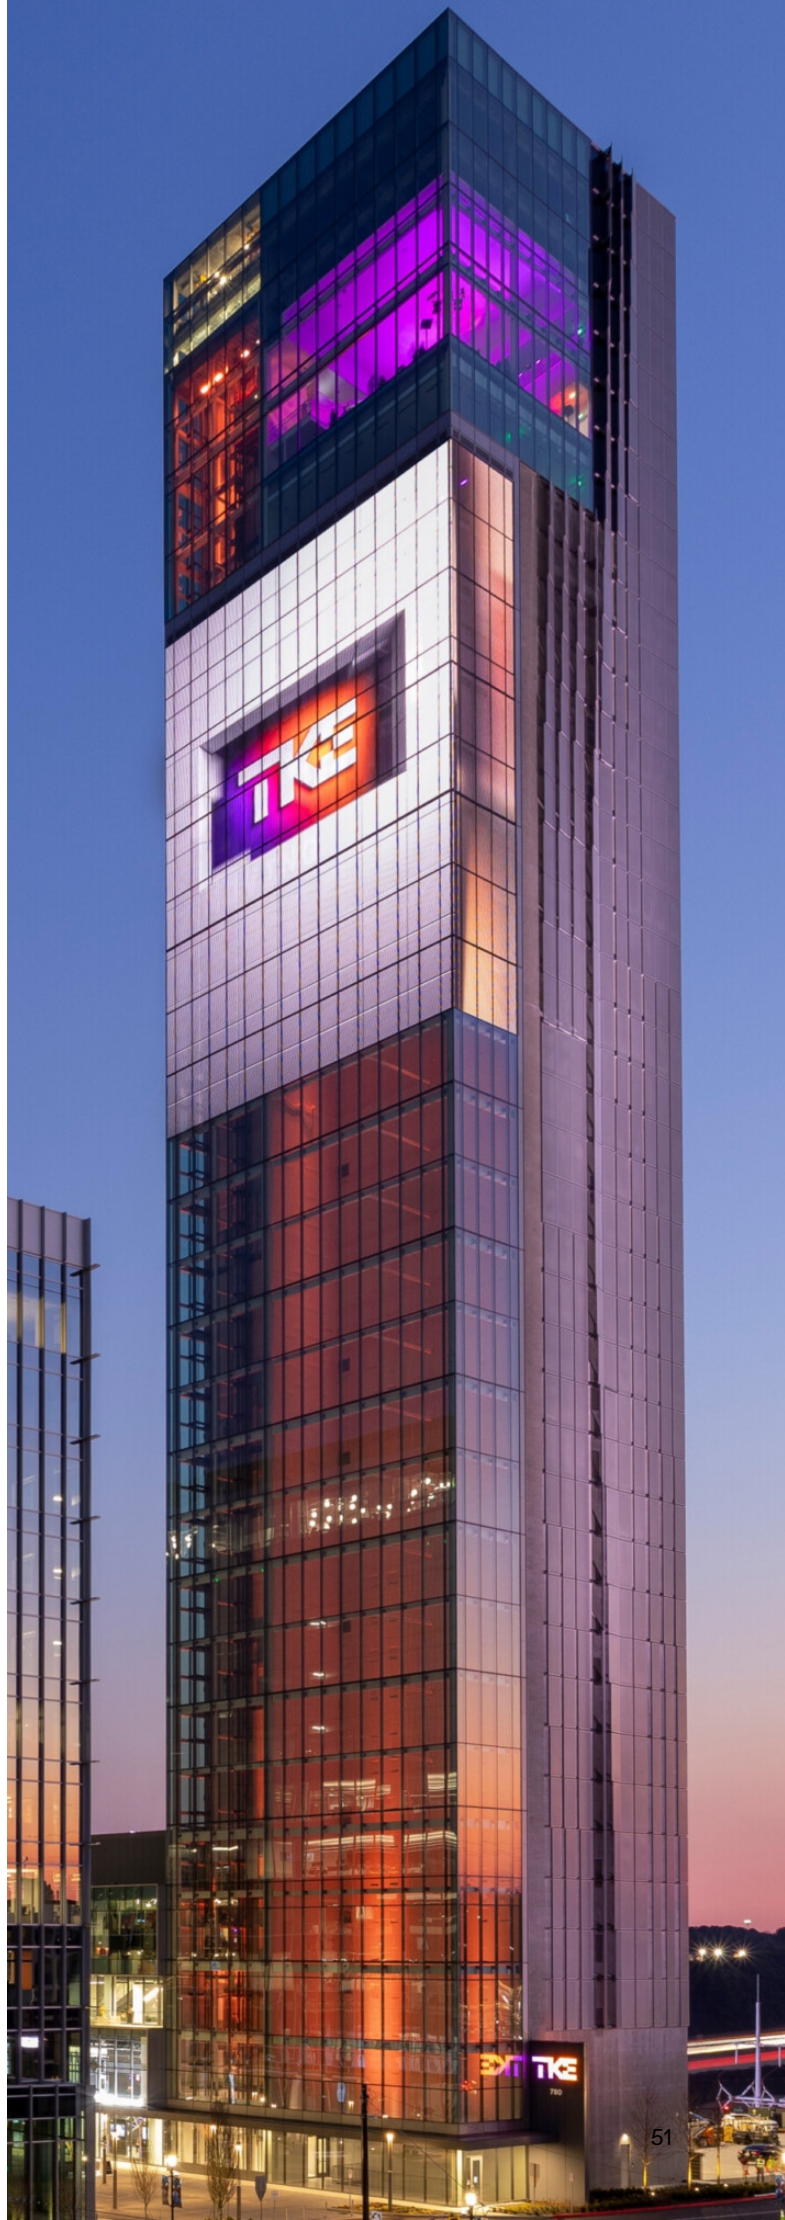

A mobilitás és az ökotranszparencia előmozdítása

A fenntartható mobilitás iránti elkötelezettség a TK Elevator szerves részét képezi. Meghatározza, hogyan dolgozunk – a terméktervezéstől kezdve a teljes értékláncon belüli a jobb átláthatóságig és a nagyobb elkötelezettségig, beleértve a gyártást, a telepítést, az üzemeltetést és a karbantartást is.

A világ egyik vezető felvonóipari vállalataként elkötelezettek vagyunk az innováció és a folyamatos fejlesztés iránt, mindezt érdekelt feleinkkel szoros együttműködésben.

**További tudnivalók a TK Elevator ESG
erőfeszítéseiről**



www.tkelevator.com/hu-hu/fenntarthatosag

Erőfeszítéseinket elismerik...



CDP A-list

A TK Elevator bekerült a CDP globális nonprofit szervezet által közzétett, elismert A-listába.



EcoVadis

A TK Elevator elnyerte az EcoVadis aranyérmet. Ezáltal a fenntarthatóság értékelő ügynökség által jelenleg értékelt összes vállalat legjobb 2%-ába tartozik.



Sustainalytics

A TK Elevator vezeti a Sustainalytics elemzés globális ESG-kockázati értékelését a gépipari kategóriában, és a legjobb eredményt érte el a több mint 500 gépipari vállalat közül.



Supplier Engagement Leader

A CDP a "Beszállítói elkötelezettség vezetője" címet adományozta vállalatunknak a beszállítói láncunkon belüli környezeti kockázatok mérése és csökkentése érdekében tett intézkedéseinkért.



UN Global Compact

A TK Elevator aláírta az ENSZ Globális Megállapodását.



Global Elevator Safety Forum

A TK Elevator társalapítója a Globális Felvonóbiztonsági Fórumnak, amelynek célja egy biztonságos, balesetmentes iparág kialakítása.



RE-100 tag

Csatlakoztunk az egész világra kiterjedő RE100 (megújuló villamos energia) kezdeményezéshez, és elköteleztük magunkat, hogy 2030-tól kizárólag megújuló villamos energiát használunk globális működésünkben.



The Science Based Targets

A "tudományon alapuló célok kezdeményezés" jóváhagyta, hogy a TK Elevator kibocsátás-csökkentésre irányuló céljai elérik a párizsi klímavédelmi egyezmény célkitűzéseinek teljesítéséhez szükséges mértéket.

Írásba foglaltuk ESG kötelezettségvállalásainkat – teljes átláthatósággal

A TK Elevator fenntarthatósági jelentése áttekintést nyújt az elért eredményekről, valamint a környezetvédelem, a társadalmi felelősségvállalás és a vállalatirányítás (ESG) terén tett egyértelmű kötelezettségvállalásainkról. Elfogadjuk a fenntarthatóság kihívásait, és elköteleztük magunkat, hogy élén járjunk a környezetbarát mobilitási megoldások megalkotásában. A TK Elevator teljes fenntarthatósági jelentése megtalálható weboldalunkon.





EOX.TKELEVATOR.COM

TK Elevator Europe Africa GmbH
E-Plus-Strasse 1
40472 Düsseldorf
Germany
info@tkelevator.com

EOX digital product brochure hu-HU v05/06/2025 Ext1C+CL
A jelen tájékoztatóban szereplő adatok csak akkor tekinthetők kötelező érvényűnek, ha azokat kifejezetten írásban megerősítik. Sokszorosítás és tárolás csak a TK Elevator engedélyével megengedett. A színek, opciók és műszaki adatok változhatnak. Az összes digitális (szoftveres) szolgáltatás a TK Elevatorral kötött aktív karbantartási szerződés függvényében áll rendelkezésre. Az ebben a brosrúrában bemutatott összes kabinkialakítási és multimédiás megjelenítési lehetőség csak illusztrációként szolgál. A bemutatott minták színben és anyagban eltérhetnek az eredetitől. A mintázott minták nem méretarányosak. A TK Elevator kapcsolattartója szívesen biztosít Önnek valódi anyagmintákat.