



EOX


De miljøvennlige og digitalt integrerte
heisene som tilfører verdi til alle
bygninger

SI HEI TIL EOX

EOX er TK Elevator miljøvennlig og opprinnelig digital heisplattform for lave og mellomhøye bygninger. EOX er en fremtidssikker heis av den nyeste energibesparende og digitale teknologien. Det gjenspeiler TK Elevators ønske om å tilføre verdi til bygningene dine: Med bidrag til energieffektivitet **[E]** og redusert karbonavtrykk. Ved å fokusere på kunden og gå hele runden **[O]** om dagens og morgendagens behov for dem som designer, konstruerer, drifter og bruker en bygning. Og ved å digitalt transformere **[X]** passasjeropplevelsen.



Skann QR-koden med smarttelefonen din for å se EOX-produktvideoen på YouTube

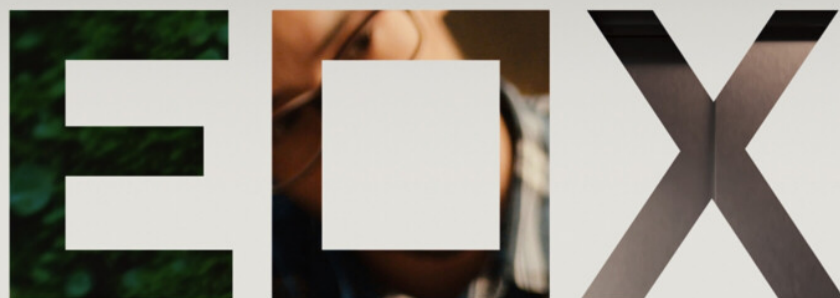

EOX tilfører verdi til et hvert bygg

EOX-plattformen leverer alt du forventer av en heis – og mer til. Mange premium spesifikasjoner er standard og utviket som en naturlig utvidelse av hvordan vi lever og beveger oss i verden i dag – miljøbevisst og alltid tilkoblet. Enten det er 2 eller 40 etasjer, en funksjonell bolig eller et eksklusivt næringsbygg: EOX-heiser holder bygningen din pålitelig i bevegelse, samtidig som de tilbyr en moderne digital plattform som gjør alt som har med vertikal mobilitet å gjøre mer praktisk og effektivt.

OVERSIKT	
Heistype	Heis uten maskinrom, med belteteknologi. Produsert i Europa
Anvendelsesområde	Mellomhøye bygninger av alle kategorier, for eksempel eksklusive boliger, kontorer, hoteller, butikker, helseinstitusjoner, offentlige bygninger og utdanningsinstitusjoner
Belastning	630 / 825 / 1000 / 1150 / 1275 / 1350 / 1600 kg
Hastighet	2.0 m/s 2.5 m/s 3.0 m/s
Løftehøyde	Opp til 120 m
Antall stopp	Opp til 40
Kabin	Forhåndsutformet fra designlinjene C, B og A inkludert spesialtilpassede designmuligheter
Dørtyper	Sideåpning med 2 paneler, sentralåpning med 2 paneler
Bredde på døråpning	900 – 1400 mm
Dørhøyde	2000 – 2500 mm
Kabinhøyde	2200 – 2700 mm
Energieffektivitet	Regenerativ drivmekaniske Standby-modus og øko-modus
Digitale komponenter	IoT-aktivert og AI-klar maskinvare Smartsensorer, inkludert optisk sensor i kabinen
Passasjeropplevelse	10" multimediaskjerm med "infotainment" i kabinen Heis-tilkalling med AGILE Mobile-APPEN
Spesielle opsjoner	AGILE Destination Controls AGILE Access MAX Monitoring (på stedet)



Table of contents

2

Si hei til EOX

9

Kabindesign

25

Betjeningspaneler
og indikatorer

34

Funksjoner og
valgmuligheter

37

Planlegging

41

Om TK Elevator

Oppdag EOX



EOX planleggings- verktøy

Konfigurer EOX slik at det
passer perfekt til
prosjektplanene dine, få
CAD- og BIM-filer



EOX i lave bygninger

450-2.500 kg | 1.0-1.75 m/s |
opp til 75 m

EOX I KORTE TREKK

EOX-heiser transporterer deg på den sikreste og mest Energieffektive måten. De oppfyller TK Elevators løfte om å gjøre premiumfunksjoner til standard, samt øke bærekraften, miljøvennligheten og digitaliseringen i alle bygningskategorier fra lav- til mellomhøyhus. EOX er TK Elevators produktplattform med det bredeste bruksområdet og passer like godt til boligbygg som til kontorer og hoteller, butikker, offentlige bygninger, helseinstitusjoner og sykehus. EOX-serien for mellomhøyde dekker 630 til 1 600 kg, hastigheter fra 2.0 til 3.0 m/s og opp til 120 m løftehøyde.

EOX gjør premiumspesifikasjoner til standard



Regenerativ drivmekaniske

Hver EOX-heis gjenvinner strøm fra bremsing og mater den tilbake til bygningen slik at andre strømforbrukere kan benytte den.



Multimediasjerm

Standard i kabinen er en 10" TFT-skjerm som forbedrer reiseopplevelsen og viser animasjoner og infotainment-funksjoner.



Eco-mode

Heisen tilpasser seg trafikkmønstrene i bygningen og senker akselerasjonen i løpet av de travleste timene.




"Swipe a ride"

Passasjerer kan tilkalle heisen fra smarttelefonen* som et alternativ til de knappebetjente panelene.



* **TKE AGILE Mobile-app** er tilgjengelig for iOS og Android gjennom de respektive appbutikkene. Brukerautorisasjon for tilgang til kamera og geo-plassering kreves for å utføre fjern- tilkalling.

EOX betyr kjørekomfort og smart ingeniørkunst



Belte teknologi

EOX er basert på en topp moderne beltedrift produsert i Tyskland. Maskinen har et svært kompakt design og opererer girløst og frekvensstyrt. Belte teknologi gir overlegen Energieffektivitet og en nesten vibrasjonsfri kjøreopplevelse.



Styresystem integrert i dørstolpe

Den svært kompakte kontrolleren er integrert i dørkarmen for enkel tilgang, og det kreves ingen ekstra kabinetter eller årvåkenhet under sjaktkonstruksjonen. Eventuelt er det også mulig med ekstern installasjon i et svært kompakt skap.



Opp til 3,0 m/s

Den raskeste EOX-konfigurasjonen med en topphastighet på 3,0 m/s tar passasjerene dine fra 0 til 120 meter på under ett minutt og håndterer situasjoner med høy trafikk med opptil 240 tilkoblinger i timen. EOX er utviklet for brukskategoriene 1, 2, 3 og 4 i ISO 25745.



Romslige kabiner

EOX kan uten problemer oppfylle kravene til moderne kommersiell arkitektur når det gjelder romslighet med kabinhøyder på opptil 2700 mm og tilsvarende dørhøyder og bredde på døråpning.



EN 81-72

Brannmannsheis

EOX er tilgjengelig som brannmannsheis i henhold til EN 81-72-standarden med opp til 3,0 m/s og 1600 kg. Og det beste av alt: Det er fortsatt en ekte EOX med alle fordelene ved EOX-produktplattformen.



Absolutt posisjoneringssystem

Fra 2,0 m/s og oppover er EOX-elevatorene som standard utstyrt med et digitalt absolutt posisjoneringssystem for å sikre sikker kjøring i alle situasjoner. Ved 3,0 m/s er APD-systemet til EOX SIL3-sertifisert.



Fleksible kabindimensjoner

Standardstørrelsene på EOX-kabinene kan justeres i trinn på 100 mm for å sikre optimal plassutnyttelse i Sjakten. Alle EOX mellomhøye kabiner har slyngeoppheng og leveres med bilramme.



Kodesamsvar


EOX oppfyller alle industristandarder og forskrifter som EN 81-20/50 og EN 81-70 A1. EOX tilbyr forbedrede tilgjengelighetsalternativer.

EOX er energieffektivt og produsert på en bærekraftig måte



Energisparende funksjoner

I tillegg til regenerativ drivmekanisme, har EOX 100 % LED-belysning i både kabin og i sjakt. Den har også standby-modus som sparer energi ved å automatisk slå av komponenter når heisen ikke er i bruk.

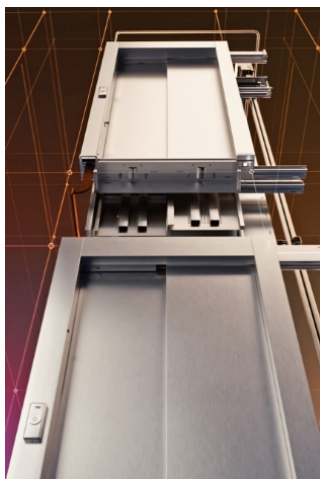


Rapport om energiforbruk

EOX-eiere kan utarbeide en energirapport i sanntid via den elektroniske kundeportalen. Kundeportalen viser det faktiske energiforbruket og den gjenvunnede strømmen som ble matet tilbake til bygget via den regenerative drivmekanismen.



Bærekraftig produsert i Europa

EOX oppnår energieffektivitet klasse A*. I TK Elevators europeiske produksjonsenheter, der EOX-heisene produseres, brukes det 100 % grønn elektrisitet som reduserer produktets karbonavtrykk. Til transportemballasjen vår bruker vi FSC®-sertifiserte materialer.

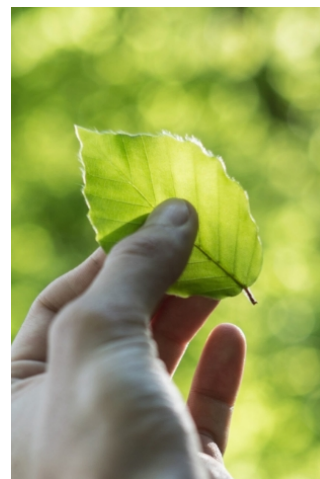

Full eco-åpenhet

Den omfattende dokumentasjonen for EOX-produktplattform inkluderer en miljøproduktdeklarasjon (EPD), en HPD og dokumentasjon over farlige stoffer. For spesifikke installasjoner kan BREEAM-rapporter opprettes.

EOX
EPD®

Last ned den EPD for EOX på environdec.com/library/epd8258

* Klasse A-sertifiserte referanseheiser: 630 kg, 12 m løftehøyde og 1.000 kg, 32 m løftehøyde, brukskategori 2 (125 turer per dag). Energieffektiviteten til EOX-heisen avhenger av den spesifikke konfigurasjonen, forholdene og trafikkvolumet i bygningen.

EOX er klar for morgendagen – i dag



Sertifisert cybersikkerhet

EOX-plattformen er sertifisert i henhold til den nye cybersikkerhetsstandarden IEC 62443 / ISO 8102-20, som er avgjørende for å opprettholde sikkerheten og påliteligheten til kritisk infrastruktur samt sikre kontinuitet i driften av heiser. Certifikatet betyr at EOX oppfyller de nyeste standardene for beskyttelse mot uautorisert tilgang til heiskontrollen og cyberangrep.



AGILE Destination Controls

AGILE Destination Controls er TK Elevators intelligente styringssystem som er tilgjengelig for EOX, og som gjør reisen raskere og mer praktisk ved å dirigere folk til den heisen som vil bringe dem til destinasjonen på den mest effektive måten.



Integrert digital maskinvare

Standard skytilkobling og en innebygd IoT-aktivert og AI-kompatibel databehandlingsenhet, gjør EOX klar for nåværende og fremtidige digitale tilleggsopsjoner og tjenester.



Intelligente sensorer

EOX leveres med nye intelligente sensorer for forbedret sikkerhet og pålitelighet. En optisk sensor i kabinen og et akselerometer som brukes til å overvåke bevegelsene til kabinen og dørene, kan nevnes som gode eksempler.



Trådløse programvareoppdat


EOX kan motta trådløse programvare oppdateringer slik at man slipper å være på stedet for å utføre dette.

TKE Kundeportal


Den elektroniske kundeportalen gir tilgang til dokumenter, administrasjon og overvåking av heis- ytelse og abonnementer på digitale tjenester. Tilgangen er gratis inkl. et sett med grunnleggende funksjoner.

MAX Monitoring (på stedet)

Valgfritt tilgjengelig: Vår toppmoderne løsning for overvåking og styring av EOX-heiser i næringsbygg, fra driftsplanlegging til grundig analyse av ytelsesdata.

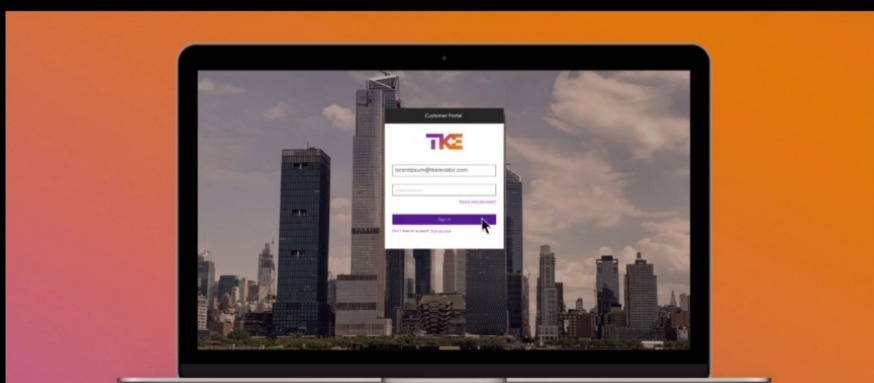

EOX KABINDESIGN

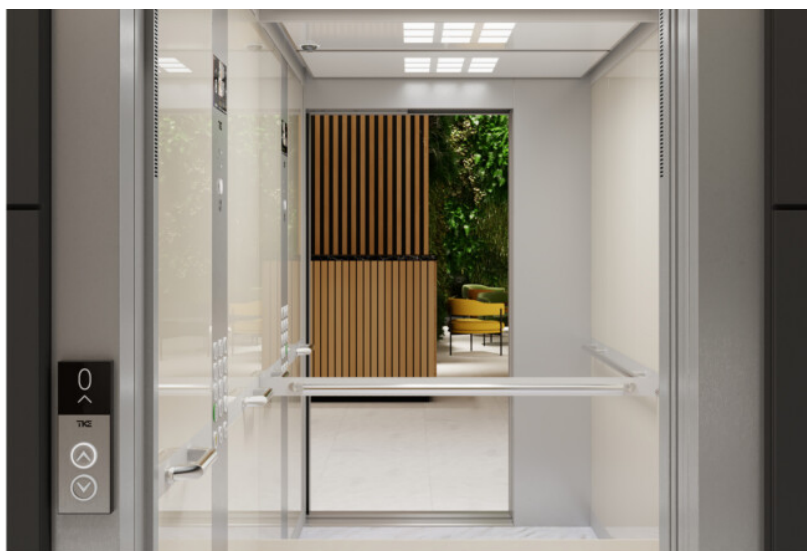

Sammenligning av designlinje

	Designlinje C	Designlinje B	Designlinje A
Materialvalg til kabinvegger			
Rustfritt stål	✓	✓	
Melamin tre		✓	
Fargelaminat (glanset)		✓	
Tre-finnish laminat		✓	
Farget sikkerhetsglass			✓
Speil			
Alternativer for speil på bak- og/eller sidevegg	4	5	5
Kabin uten speil	✓	✓	✓
Himling			
Innertak		✓	✓
Himling sikret mot hærverk (vandalsikret)	✓	✓	✓
Håndløper og lister			
Typer håndløpere og finisher	2	2	2
Kabin uten håndløper	✓	✓	✓
Typer lister og finisher	1	1	1
Gulv			
Standard vinylgulv	4	4	4
Skreddersyddde valgmuligheter			
Skreddersydd gulv	✓	✓	✓
Skreddersydd kabin, eget design		✓	
Heistablå i kabinen			
IL Variable	✓	✓	✓
IL Variable med svart glass frontplate		✓	✓
Edge		✓	
Etasjetablåer			
Series 50	✓	✓	✓
AGILE Destination Controls	✓	✓	✓
Forbedrede konfigurasjoner for tilgjengelighet			
Andre vertikale COP (Edge eller IL Variable)	✓	✓	✓

Designlinje A



Vegger i farget sikkerhetsglass

Glassveggene gir fantastiske lysrefleksjoner og får kabinen til å se større ut



Ekstra dekorasjon

Veggdekorasjonen gir et tolags dekken for bedre lydisolasjon og innfelt speildesign



Designlinje A kabiner

GL = Farget sikkerhetsglass

Farget sikkerhetsglass

-  A50-GL01 Crystal White
-  A51-GL03 Pearl
-  A52-GL02 Folkstone
-  A53-GL08 Maui
-  A54-GL11 Lemon
-  A55-GL10 Levante
-  A56-GL06 Dark Chocolate
-  A57-GL13 Storm
-  A58-GL07 Diamond Black




Kabiner A58-GL07 Diamond Black

Innertak er tilgjengelig i Designlinje A

Hvit himling i polykarbonat med rustfri stålramme og integrert LED belysning.



Lightbox




Grille

Himling som er sikret not hærverk er tilgjengelig i Designlinje A (Vandalsikkert)

Enhetlig himling i rustfritt stål med integrert LED-plate, sikret mot hærverk. Varianter med integrert luke og stige (ekstrautstyr) er tilgjengelig.



Lightbox



Grille

Håndløper og lister

Håndløpere kan plasseres på én eller tre vegger, montert på rustfritt stålprofil. Du kan også bestille en hytte uten håndløper.



Håndløpere i børstet rustfritt stål




Håndløpere Dark Champagne




Anodiserte aluminiumslister


Vinylgulv




Vinylgulv Nature black



Vinylgulv Concrete dark grey



Vinylgulv Concrete light grey



Vinylgulv Esquissé Grey



Tilpasset gulv¹


¹ Kundevert gulv med fordypning på ≤ 25 mm

Speil for Designlinje A-kabiner / Enkel inngang

Alle speilene er innfelt med håndløper plassert på en rustfritt stålprofil.



Delvis bredde / delvis høyde

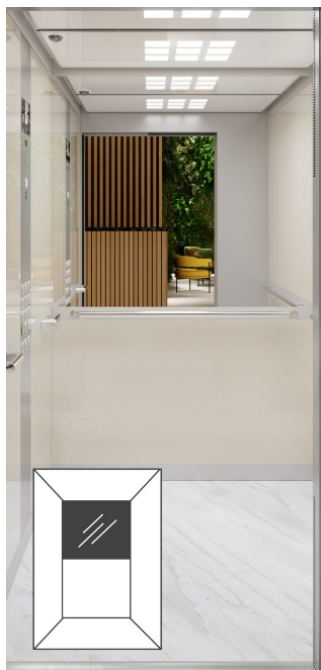

Full bredde / mellomhøyde ¹



Full bredde / full høyde ²



Kabin uten speil

¹ Kun med håndløper på alle 3 veggene.

² Kun med håndløper på alle 3 veggene.

Speil for Designlinje A-kabiner / Dobbel inngang

Alle speilene er innfelt med håndløper plassert på en rustfritt stålprofil.



Øvre og nedre full bredde



Øvre full bredde ¹



Kabin uten speil

¹ Samsvarer ikke med EN 81-70

Merk: Bildene av kabindesign-elementer i dette kapittelet (tak, håndløpere, lister, speil, gulv) er for illustrasjonsformål og kan vise omgivende veggfinish og kabinkomponenter som ikke kan velges med EOX ≥ 2 m/s.

Designlinje B



Farger og tre-finisher

Laminater av høy kvalitet i friske farger og naturlige tre-finisher



Ekstra dekorasjon

Veggdekorasjonen gir et tolags dekken for bedre lydisolasjon og innfelt speildesign



Flere kombinasjonsmuligheter

Utformingslinje B gir større fleksibilitet til å tilpasse kabinen til bygningens arkitektur



Designlinje B kabiner

ST = rustfritt stål, LM-S = fargelaminat (glanset), MW = melamintre-design, LW = laminat tre finish



Rustfritt stål

-  B70-ST01 Stainless steel brushed
-  B72-ST02 Stainless steel Linen

Fargelaminat

-  B50-LM01S Crystal White
-  B51-LM03S Pearl
-  B52-LM02S Folkstone
-  B53-LM08S Maui
-  B54-LM12S Levante
-  B55-LM05S Kashmir
-  B56-LM09S Amarena
-  B57-LM06S Dark Chocolate
-  B58-LM07S Diamond Black

Melamin tre

-  B60-MW01 Majestic Acacia
-  B61-MW02 Moon Cherry

Laminat i tre-finish

-  B65-LW02 Natural Cane
-  B66-LW03 Rattan Cane
-  B67-LW07 Burnt Strand

Eget skreddersydd design

-  B90-custom


Cabin B66-LW03 Rattan Cane

Innertak er tilgjengelig i Designlinje B

Hvit himling i polykarbonat med rustfri stålramme og integrert LED belysning.



Lightbox




Grille

Himling som er sikret not hærverk er tilgjengelig i Designlinje B (Vandalsikkert)

Enhetlig himling i rustfritt stål med integrert LED-plate, sikret mot hærverk. Varianter med integrert luke og stige (ekstrautstyr) er tilgjengelig.



Lightbox



Grille

Håndløper og lister

Håndløpere kan plasseres på én eller tre vegger. Du kan også bestille en hytte uten håndløper.



Håndløpere i børstet rustfritt stål



Håndløpere Dark Champagne



Anodiserte aluminiumslister

Speil for Designlinje B-kabiner / Enkel inngang

Alle speilene er innfelt.



Delvis bredde / delvis høyde



Full bredde / mellomhøyde ¹



Full bredde / full høyde ²



Kabin uten speil

¹ Kun med håndløper på alle 3 veggene. Håndløper på bakvegg plassert på rustfritt stålprofil

² Kun med håndløper på alle 3 veggene. Håndløper på bakvegg plassert på rustfritt stålprofil

Speil for Designlinje B-kabiner / Dobbel inngang

Alle speilene er innfelt med håndløper plassert på en rustfritt stålprofil.



Øvre og nedre full bredde




Øvre full bredde ¹



Kabin uten speil

¹ Samsvarer ikke med EN 81-70

Støtfangerlister




Rustfritt stål




Svart PVC


Vinylgulv




Vinylgulv Nature
black



Vinylgulv
Concrete dark
grey



Vinylgulv
Concrete light
grey



Vinylgulv
Esquissé Grey



Tilpasset gulv¹

¹ Kundevert gulv med fordykning på ≤ 25 mm

Merk: Bildene av kabindesign-elementer i dette kapittelet (tak, håndløpere, lister, speil, gulv) er for illustrasjonsformål og kan vise omgivende veggfinish og kabinkomponenter som ikke kan velges med EOX ≥ 2 m/s.

Skreddersydd kabin for eget design

Hvis du ønsker maksimal individualisering av kabindesignet til din EOX, er “naken kabin” (B90) noe for deg. Med dette alternativet bestiller du en rå kabin med strukturvegger i galvanisert stål. Deretter kan du påføre og montere ditt eget skreddersydde kabindesign:

- Veggdekor
- Speil
- Lister
- Håndløpere
- Gulvbelegg

Vær oppmerksom på at det kan gjelde noen begrensninger med hensyn til materialer som brukes, ekstra vekt på kabinen osv. Din TK Elevator-salgsrepresentant gir deg gjerne råd om de tekniske kravene og hjelper deg med å realisere ditt skreddersydde kabindesign.



Designlinje C



Maksimal funksjonalitet

Rent design, attraktive og holdbare materialer som brukes i hele kabinen



Veggfinish i Rustfritt stål

Klassisk utseende, enkelt vedlikehold og maksimal holdbarhet



Strømlinjeformet valg

Designlinje C kombinerer pålitelighet og lavt prissjiktet – Essensen av funksjonalitet



Designlinje C kabiner


ST = rustfritt stål



Rustfritt stål



C30-ST01 Stainless steel brushed



C32-ST02 Stainless steel Linen


C30-ST01 Stainless steel brushed

Himling sikret mot hærverk er tilgjengelig i Designlinje C (Vandalsikret)

Enhetlig himling i rustfritt stål med integrert LED-plate, sikret mot hærverk. Varianter med integrert luke og stige (ekstraustyr) er tilgjengelig.



Steel Lightbox



Steel Grille

Håndløper og lister

Håndløpere kan plasseres på én eller tre vegger. Du kan også bestille en hytte uten håndløper.



Håndløpere i børstet rustfritt stål



Håndløpere Dark Champagne



Anodiserte aluminiumslister

Speil for Designlinje C-kabiner / Enkel inngang

Alle speil er overflatemontert med aluminiumsprofil.



Delvis bredde / delvis høyde



Øvre og nedre full bredde ¹



Kabin uten speil

¹ Tilgjengelig for kabinbredder >1.600 mm

Speil for Designlinje C-kabiner / Dobbel inngang

Alle speil er overflatemontert med aluminiumsprofil.



Øvre og nedre full bredde




Øvre full bredde ¹




Kabin uten speil

¹ Samsvarer ikke med EN 81-70


Vinylgulv




Vinylgulv Nature
black



Vinylgulv
Concrete dark
grey



Vinylgulv
Concrete light
grey



Vinylgulv
Esquissé Grey



Tilpasset gulv ¹

¹ Kundevert gulv med fordypning på ≤25 mm

Merk: Bildene av kabindesign-elementer i dette kapittelet (tak, håndløpere, lister, speil, gulv) er for illustrasjonsformål og kan vise omgivende veggfinish og kabinkomponenter som ikke kan velges med EOX ≥2 m/s.


Ta en 360° titt av innsiden



Skann QR-koden for å se dette interaktive innholdet i den digitale versjonen av brosjyren




BETJENINGSPANELER OG INDIKATORER

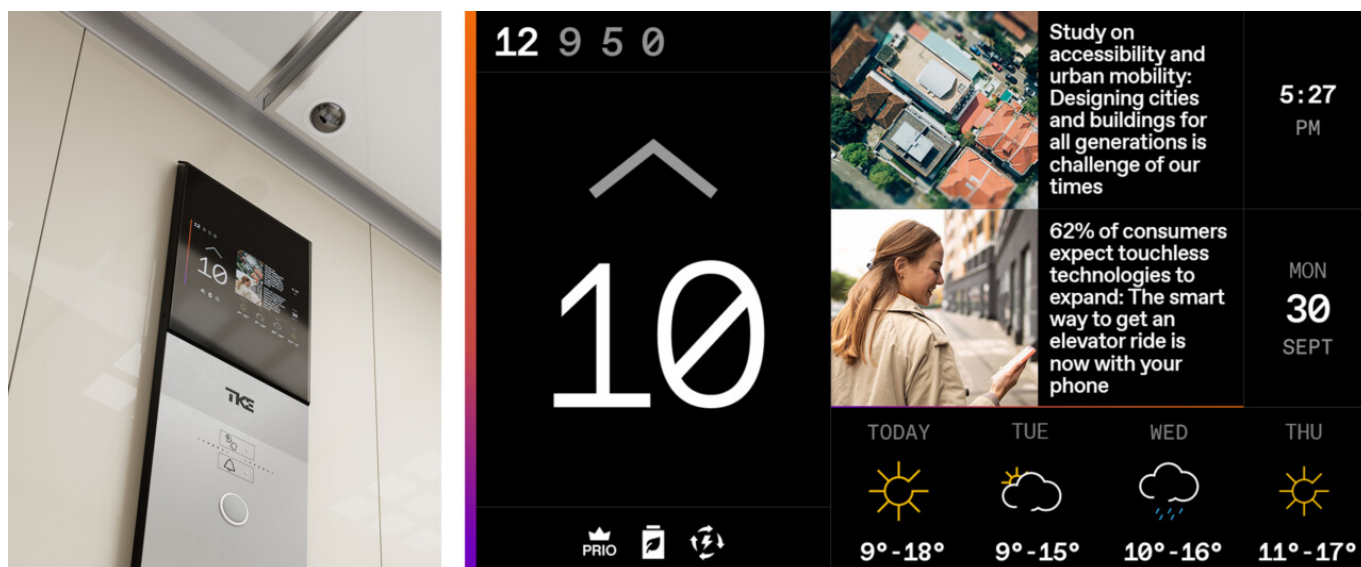

EOX etablerte multimeidaskjermen i kabinen som en heisstandard. I tillegg til å frakte passasjerer og fortelle hvor heisen skal, har 10" skjermen en nyhets-widget med dagens overskrifter og den lokale værmeldingen. Den har også en "next stops"-indikator som informerer om den kommende reiseruten. Skjermen kan konfigureres med et lyst tema, et alternativt oppsett eller et tema som kun viser reiseinformasjonen, helt uten "infotainment-widgets"

Skjermtilpasning og mer med TKE AGILE Infotainment Advanced

AGILE Infotainment Advanced gir deg muligheten til å tilpasse multimeidaskjermen i kabinen med EOX. Velg blant et utvidet utvalg av layouter, legg ut byggemeldinger for leietakere og besøkende, last opp egne medier, planlegg publisering av innhold og konfigurer dine egne nyhetswidgetkategorier (f.eks. livsstil, sport). Kontakt din TKE-representant for å sjekke tilgjengelighet og funksjonsomfang i din region.

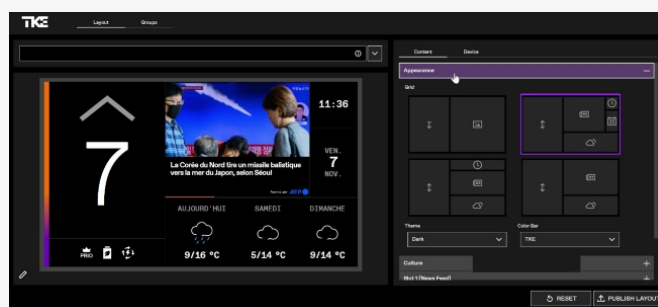

IL Variable betjeningspanel



IL Variable

IL Variable er den eneste heistablaen i kabinen for EOX som er innebygd i kabinveggen. Den enkle designen med et frontdeksel i rustfritt stål i ett stykke som strekker seg fra toppen til bunnen av kabinen, har blitt en tidløs klassiker. I EOX-heisen er den oppgradert med en 10-tommers multimediedisplay og tilgjengelighetsfunksjoner som audiovisuell bekreftelse av inndata, talesyntese og valgfri induktiv sløyfe for passasjerer med høreapparat. Den kan romme opptil 44 knapper inkl. 4 eller 8 hjelpeknapper og nøkkelbrytere. Tilgjengelig i børstet rustfritt stål eller linfinish. IL Variable er tilgjengelig for alle designlinjer og også i en dobbel COP-konfigurasjon. Målene er kabinhøyde x 260 mm.

Knapper tilgjengelig for IL Variable er DB-serien med sølvfarget eller svart frontplate i rustfritt stål, og den vandalsikre VB-serien i rustfritt stål.



IL Variable med svart glass frontplate

IL Variable betjeningspanel er nå tilgjengelig eksklusivt for kabiner i designlinje A og B med frontplate i svart sikkerhetsglass for et enda mer elegant utseende. Spesifikasjonene og funksjonene er de samme som for varianten i rustfritt stål. DB-serien knapper i rustfritt stål, svart, anbefales.



IL Variable DSC

For EOX-heiser med AGILE Destination Controls leveres IL Variable Heistabla i kabinen med opptil 8 hjelpeknapper eller nøkkelbrytere. Les mer på den dedikerte siden for AGILE Destination Controls.

Edge betjeningspanel



Edge

Med sin front i rustfritt stål og en elegant svart glassplate er betjeningspanelet Edge et populært valg for bygninger i komfort- og premiumsegmentet. Navnet kommer av den unike designen med skrånende over- og underkanter. Den standardmonterte 10" multimedieskjermen er sømløst integrert bak glassplaten. Edge COP har plass til opptil 24 knapper og opptil 4 hjelpeknapper eller nøkkelbrytere. For tilgjengelighet i henhold til EN 81-70 er det audiovisuell inngangsbekreftelse og en talesyntese for reisebeskjeder. En induktiv sløyfe for passasjerer med høreapparat er tilgjengelig som tilleggssutstyr. Edge er kun tilgjengelig for Designlinje B kabiner. Dimensjonene er 1140×260×36 mm.

Knapper som er tilgjengelige for Edge, er DB-serien med sølvfarget eller svart frontplate i rustfritt stål, og den vandalsikre VB-serien i rustfritt stål.



Intelligent utsendelse med AGILE Destination Controls


AGILE Destination Controls er TK Elevators intelligente styringssystem som passer for grupper på opptil 8 EOX-heiser, og som forbedrer trafikkflyten dramatisk ved å sende passasjerer til den heisen som vil bringe dem til destinasjonen på den mest effektive måten. AGILE Destination Controls' algoritme, som er hentet direkte fra TKEs høyhussystemer og nå er tilgjengelig for EOX, grupperer passasjerene i henhold til etasjen de skal til, noe som reduserer antall stopp på veien for alle. Resultatet er opptil 25 % kortere reisetid og en økning på opptil 30 % i heiskapasiteten sammenlignet med konvensjonelle heiser.

AGILEs trafikkalgoritme optimaliserer ikke bare passasjerflyten ved å sørge for at folk alltid tar den heisen som bringer dem raskest til bestemmelsesstedet. Den tilpasses også dynamisk til den aktuelle trafikkstatusen i bygningen ved hjelp av en selvstående funksjon som registrerer trafikk mønstre. For å si det enkelt: AGILE Destination Controls gjør det mye mer effektivt og behagelig å bevege seg rundt i bygninger ved at man unngår forutsigbare trafikkork og irriterende situasjoner som fulle kabiner som stopper ved tomme etasjer.




AGILE Destination Controls: Hvordan det fungerer

TRINN 1

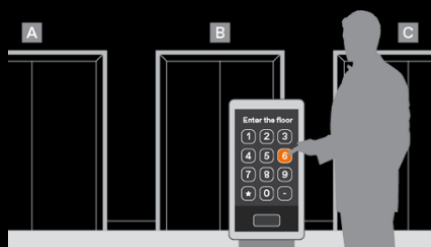

Passasjerer som ankommer, velger etasjer på AGILE-terminalene på etasjen de skal reise til

TRINN 2

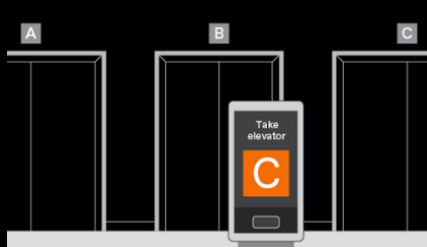

Ekspederingsalgoritmen beregner den mest effektive ruten og tildeler passasjerene til de enkelte heisene, og grupperer dem etter destinasjon

TRINN 3



Passasjerene går om bord i den tildelte heisen og blir transportert til etasjene de skal til, med færrest mulig stopp imellom

AGILE Destination Controls i etasjen

Terminaler med 7" eller 12" berøringsskjerm

En AGILE-terminal kan være det første en besøkende opplever inne i bygningen din. Den elegante designen og det intuitive grensesnittet sørger for at førsteinntrykket teller og bidrar til bygningens premium ved å gi passasjerene en overlegen passasjeropplevelse.

AGILE-terminaler er tilgjengelige i to størrelser med 7" eller 12" berøringsskjerm med svart anodisert aluminiumsramme med matterte sølvfargede kanter. Terminalene kan installeres veggmontert eller frittstående på sokler.



Skann QR-koden for å se en interaktiv versjon av dette innholdet med mer informasjon og produktspesifikasjoner

AGILE Destination Controls i kabinen



IL Variable DSC

Fordi passasjerene allerede har lagt inn destinasjonen på AGILE-terminalen i etasjen, trenger etasjetablaer for IL Variable DSC inne i heiskabinen bare å utstyres med det aller viktigste: opptil 8 hjelpeknapper eller nøkkelbrytere, 10" EOX multimediaskjerm og standard nødbelysning og intercom. Dimensjoner, tilgjengelige overflater og trykknapper er de samme som for standard IL Variable.



Indikator for neste nivå

Next Level Indicator (ekstrautstyr) er en slank monokrom matrise-LED-skjerm som er innebygd i dørkarmen i kabinen, og som viser de neste stoppene som er tilordnet heisen. Det bidrar til økt passasjerkomfort og gjør det lettere å orientere seg, både inne i heiskabinen og i etasjen.



Tilpassbar grensesnittdesign

AGILE Design Center gjør det mulig å tilpasse brukergrensesnittet på AGILE-terminaler. Alt fra knappestiler og farger til bakgrunnsbilder, veivisningsgrafikk og til og med tilpassede meldinger. Individuelle temaer og standardinnstillinger kan brukes per terminal, heisgruppe eller etasje.



Kombiner med AGILE Access

AGILE Access tilbyr et cybersikret grensesnitt for å koble EOX-heismiljøet til tredjeparts systemer for adgangsstyring i bygninger. Å dra et ID-kort og foreta et heisanrop kan da fungere i én og samme operasjon, på samme måte som adgangsbegrensning for midlertidige besøkskort.

Serie 50 betjeningspanele for etasje

LOP 51

Med frontplate i børstet rustfritt stål og det svarte polykarbonatkabinettet danner LOP 51 grunnlaget for TK Elevators modulære serie 50 driftsarmaturer. Det overflatemonterte betjeningspanelet for etasje oppfyller alle krav til EN 81-70, fra knappenes synlighet til den akustiske inngangsbekreftelsen med justerbart volumnivå. Dimensjoner 91×171×19 mm. Den er standardutstyrt med runde DB-trykknapper, og kan også konfigureres med (euro) nøkkelbrytere og VB-knapper som er sikret mot hærverk.



LOP 52



LOP 52 utvider basepanelet (utvendig panel) med en ekstra modul som har plass til enten en enkelt (euro) nøkkelbryter eller en trykknapp som kan brukes til spesielle tilgangsfunksjoner. Dimensjonene er 91×261×19 mm.

LOP 53



LOP 53 forlenger basepanelet med en displaymodul på toppen. Den glasskledd 3,5" TFT-skjermen viser heisens posisjon og kjøreretning. Dimensjonene er 91×261×19 mm.

LOP 50



LOP 50 gjør ganske enkelt alt ved å kombinere basepanelet med nøkkelbryteren / knappen nedenfor, og den 3,5" TFT-skjermmodulen på toppen. Dimensjoner er 91×350×19 mm.

Knapper

Betjeningspanelene i serie 50 er tilgjengelige med TK Elevators populære knapper i DB-serien med sølvfarget eller svart frontplate i rustfritt stål, og knapper i rustfritt stål og vandsikre knapper i VB-serien.



Serie 50 indikatorer for etasje

LIP 50



LIP 50 etasjevisere er overflatemontert og informerer passasjerene om gjeldende gulvnivåposisjon og heisens kjøreretning via to lysende piler og en TFT-skjerm. Svart glassfront med kapsling i polykarbonat. Dimensjoner 260×91×19 mm.

LID 50/51



LID 50 etasjeviserpanelet viser heisens gjeldende kjøreretning med en LED-pil. Det er overflatemontert på dørkarmen eller på veggen. Svart glassfront med kapsling i polykarbonat. Varianten LID 51 har et gongsignal. Dimensjoner er 91×101×19 mm.

LIDC 31



Selv om den er en del av serie 30, er etasjeretningsindikator LIDC 31 kompatibel med serie 50. Den er elegant integrert i dørportalen til kabinen, og reiser med heisen. Den signaliserer gjeldende retning for passasjerene ved å belyse de 40 mm høye opp/ned-pilene.

Merk: Bilder av komponenter på denne siden er for illustrasjonsformål og kan vise omgivende veggoverflater og komponenter i kabinen som ikke kan velges med EOX ≥ 2 m/s.



Matchende design med svart glassfront

Alle betjeningspanelene i serie 50 er også tilgjengelige med en frontplate i svart glass i stedet for rustfritt stål, slik at du kan skape en nøyaktig visuell match med de glassdekkede indikatorer i serie 50.

Forbedrede konfigurasjoner for tilgjengelighet

EOX er designet med tanke på tilgjengelighet. Det starter med bruk av mekaniske knapper i alle våre kontrollpaneler, i stedet for berøringsfølsomme paneler eller berøringsskjermer, den ergonomiske utformingen av komponenter som håndløpere, og fortsetter med standardfunksjoner som sikrer at passasjerer med fysiske begrensninger eller funksjonshemninger kan bruke heisen. Med andre ord: Alle EOX-heiser oppfyller EN 81-70-normen – men du kan også gå langt utover disse minimumskravene og forbedre tilgjengeligheten i EOX-heisen og bygningen din til de høyeste standarder.



Andre vertikale COP

En ekstra vertikal COP gir bedre komfort og passasjerflyt i svært brede eller dype kabiner. Det sikrer at alle passasjerer som kommer inn i kabinen, kan nå destinasjonsknappen sin. En dobbel COP-konfigurasjon er tilgjengelig med Edge eller IL Variable.



“Rullestolknapp”

Teknisk sett kalles dette forlenget døråpningstid, og “rullestolknappen” kan kombineres med etasjetablåer i Series 50 eller monteres i et separat hus ved siden av hovedstoppestedet på bygningen. Når du trykker på dem, holder dørene seg åpne lenger for å gi komfortabel påstigning.



Induktiv sløyfe

Ved å utstyre EOX-heisen med en induksjonssløyfe kan hørselshemmede passasjerer motta lyd fra talekunngjøringer og nødtelefonsystemer direkte til høreapparatet sitt. Et ikon på COP indikerer funksjonen.

Funksjoner og valgmuligheter

● Standard
○ Option

ENERGIEFFEKTIVITET		SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD	
Regenerativ drivmekaniske	●	Optisk sensor i kabinen	●
LED-kabin- og sjaktbelysning	●	Akselerometer i dørens drivmekanisme	●
Standby-modus	●	Automatisk evakuering til neste etasje	●
Eco-mode	●	Automatisk evakuering til neste etasje (med UPS)	○
Rapport om energiforbruk via kundeportal *	●	Evakuering via nødstrømforsyning	○
		Avansert feilsøking for TKE montører *	●
		Fjernstyring fra operatøren **	●
		Lys gardinbeskyttelse	●
		Nødbelysning i én time i kabinen	●
		VoIP-basert digitalt nødanropssystem	●
		Toveis intercom	●
		Treveis intercom (TKE DES)	○
		Treveis intercom (2N)	○
		Heisvaktfunksjon	○
		Vannsensor i sjaktgruve	○
		Halogenfrie akslingskabler (unntatt motor- og løpekabel)	○
		Absolute positioning system (APD)	●
		Antisprettanordning (påkrevd når TH >107 m)	●
DIGITALE FUNKSJONER OG TJENESTER *		REGELVERK, FORSKRIFTER OG STANDARDER	
Integrert digital maskinvare med IoT-aktivert og AI-klar databehandlingsenhet med høy ytelse	●	Dører brannklassifisering E-120	●
Tilgang til kundeportal med administrativ informasjon og grunnleggende oversikt over IoT-ytelsesdata	●	Dører brannklassifisering EW-60	○
Meldinger og varsler (selvbetjening)	●	Dører brannklassifisering EI-60 ***	○
"Infotainment" med nyheter og vær-widget i kabinen	●	Dører brannklassifisering EI-120 ***	○
Forhåndsdefinerte oppsett og temaer for multimediasvisning	●	EN 81-20/50, Heiskonstruksjon	●
Overvåkings-kontrollpanel	○	EN 81-28, fjernalarmsystem	●
API-tilkobling	○	EN 81-70 A1, Tilgjengelighet til heiser	●
Trådløse oppdateringer for digitale tjenester	●	EN 81-71, sikret mot hærverk, delvis kategori 1	○
TKE AGILE Advanced Infotainment **	○	EN 81-72, Heiser for brannmannskaper	○
API til kundens BMS **	○	EN 81-73 Brannevakuering (kun eksternt signal)	○
MAX Monitoring powered by Insight (på stedet) **	○	EN 81-77, Seismikk, kategori 0	●
		EN 81-77, Seismikk, kategori 1 / 2	○
LAYOUT			
Maskinrumsfri	●		
Styresystem integrert i dørstolpe	●		
Eksternt slankt styreskap i ønsket etasje	○		
Faste kabinemål	●		
Flexible cabin dimensions 100 mm steps	○		
Falldør i taket med/uten stige	○		
2,5 m styreskinner	○		
Ruller på heisstol og motvekt	●		
Sikkerhetsutstyr på motvekten	○		

* Levering av alle digitale (programvare-) tjenester er avhengig av en aktiv vedlikeholdskontrakt med TK Elevator

** Bekreft tilgjengeligheten av denne funksjonen i din region med din TK Elevator salgsrepresentant

*** Dører brannklassifisering EI-60 og EI-120 er ikke tilgjengelig for etasjedører der integrerte kontroller er plassert

Detaljene som er angitt på denne siden, kan bare betraktes som bindende når de bekreftes skriftlig.

Funksjoner og valgmuligheter

● Standard
○ Option

KOMFORT OG TILGJENGELIGHET	
Døråpning/-lukking og alarmknapp	●
Store trykknapper med punktskrift (COP)	●
Rund grønn ramme rundt trykknapp for hovedetasjen	●
Justerbart lydnivå (35-65 dBA)	●
Lyskontrast i armaturer	●
Talekunngjøring	●
Induktiv sløyfe (EN 81-70)	○
"Rullestolknapp" i LOP for forlenget døråpningstid	○
Vifte for kabinventilasjon i heiskabin (auto / knapp / nøkkelbryter)	○

ADGANGSKONTROLL	
Heissamtaler med AGILE Mobile-smarttelefonapp (GPS & QR) *	●
Kansellering av samtaler ved å dobbeltklikke på COP	●
(Euro) Nøkkelbryter i COP for tilgang/funksjoner	○
(Euro) Nøkkelbryter i LOP for tilgang/funksjoner	○
Kombinert nøkkelbryter + trykknapp i COP/LOP	○
Preferanse / uavhengig tjeneste for COP	○
Kodet heistilgang (ECC) i kabinen	○
Ute av drift LOP	○
Klargjort for kortleser i kabinen (både innvendig og utvendig)	○
VIP-funksjon	○
Kontroll penthouse	○
Shabbat-modus	○
TKE AGILE Access **	○

STYRING	
Gruppekontrollsystem (opptil 8 heiser)	○
Heis ut av en gruppe	○
Ujevne grupper i dupleks (3. anropsknapp)	○
Fullkollektiv heisstyring	○
Universal (Taxi)	○
Parkeringsnivå i hovedetasjen	●
Dynamisk gruppeparkering	○
Terminal retardasjonskontroll for redusert bufferslag ved 3 m/s	●
Overvåkningssystem for bygningsstyring (BMS)	○
Lyset i kabinen kan slås av og på fra LOP nøkkelbryter	○
Forhåndsåpning av dører	○
CCTV-multimediakabel	○
TKE AGILE Destination Controls **	○

KABINDESIGN	
Forhåndsdefinerte kabiner i rustfritt stål	●
Forhåndsdefinerte kabiner med malamine-, farge- eller trelaminat vegger	○
Forhåndsdesignet kabine med farget sikkerhetsglass	○
Innertak	○
Opphevet lysboks i stål som er sikret mot hærverk	○
Forberedelse for eget tilpasset gulv ≤ 25 mm	○
Tilpasset kabin	○

BETJENINGSPANELER OG INDIKATORER	
Heistabla i kabinen	
IL Variable COP med 10" multimediaskjerm	●
Edge COP med 10" multimediaskjerm	○
Betjeningspaneler og indikatorer for etasje	
LOP 50-53 etasjepanel på dørkarm eller vegg	○
LID 50 etasjepanel, på dørkarm eller vegg	○
LIP 50 indikatorpanel for etasje, på dørkarm	○
LIDC 31 pil-indikator for etasje	●
Andre	
Edge og IL Variable COP sikret mot hærverk	○
LOP sikret mot hærverk	○
Andre COP i kabinen (kun Edge eller IL Variable)	○
Felles utvendig panel for duplex (to heiser)	○
Alternativer innenfor AGILE Destination Controls	
AGILE trafikkalgoritme	●
Terminal 7" veggmontert	●
Terminal 7" på pedestall	○
Terminal 12" veggmontert eller på sokkel	○
IL Variable DSC COP med 10" Multimediaskjerm	●
Next Level Indicator innebygd i dørtypen i kabinen	○
Heisidentifikator (passiv)	○

ETASJEDØRER OG KABINDØRER	
Etasjedører primærbelagt i RAL 7032	●
Kabindører i rustfritt stål (AISI 441)	●
Etasjedører i rustfritt stål (AISI 441)	○
Kabindører / etasjedører i rustfritt stål (AISI 316)	○
Kabindører / etasjedører i rustfritt stål (AISI 304)	○
Kabindører / etasjedører fra tredjepart **	○
Glassdører med ramme i rustfritt stål	○

* Levering av alle digitale (programvare-) tjenester er avhengig av en aktiv vedlikeholdskontrakt med TK Elevator

** Bekreft tilgjengeligheten av denne funksjonen i din region med din TK Elevator salgsrepresentant
Detaljene som er angitt på denne siden, kan bare betraktes som bindende når de bekreftes skriftlig.

EOX SOM EN 71-82 BRANNMANNNSHEIS

Bygninger over en viss høyde er pålagt å ha en egen heis som er utstyrt for bruk av brannmannskap i tilfelle brann eller en annen nødsituasjon i bygningen. EOX kan konfigureres slik at den oppfyller kravene i brannheisstandarden EN 81-72.



Egenskaper ved EOX-brannheisen

For å sikre bruken i røykfylte og fuktige omgivelser oppfyller de elektriske komponentene i sjakt og kabin i EOX brannmannsheis kravene til IPX3 beskyttelse. Taket i kabinen har en 700x500 mm stor nødluke med integrert teleskopstige, slik at brannmannskapene kan gå ut og inn gjennom heissjakten. For adgangskontroll og intercom mellom kabinen og etasjen leveres en spesiell adgangsboks for brannmenn.

Kabindesign

Kabiner i rustfritt stål og sengetøy i rustfritt stål fra designlinjene C og B. Alle alternativer for speil, håndløper og gulvbelegg er tilgjengelige. Takalternativene som tilbys, er spesielle brannheisversjoner av Steel Grille- og Steel Lightbox-takene. EOX-brannmannsheisens IL Variable kabinbetjeningspanel og betjeningspanelene i serie 50 er utstyrt med vandalsikre VB-trykknapper. I kombinasjon med AGILE Destination Controls er en versjon av IL Variable DSC med integrert tastatur tilgjengelig.

Teknisk omfang

825 til 1.600 kg, opptil 3.0 m/s, opptil 120 m løftehøyde.

PLANLEGGING

EOX planleggingsverktøy

EOX planleggingsverktøy gjør det mulig for fagfolk som arkitekter, planleggere og konsulenter å raskt og enkelt få tak i tekniske dokumenter for EOX-heiser som passer perfekt til ditt prosjekt i alle planleggingsfaser. Spesifiser din EOX-heis med de nøyaktige parametrene og alternativene som kreves for din individuelle bygningsdesign i din geografiske region. Generer 2D- og 3D-visualiseringer, og last ned CAD-filer og BIM-modeller. Det nettleserbaserte planleggingsverktøyet EOX er gratis og krever ikke at brukeren registrerer seg.



Skann QR-koden for å få tilgang til EOX planleggingsverktøy eller gå til eox.tkelevator.com, velg et regionalt TKE-nettsted og naviger til "Verktøykasse"



Sjakt-layout


Verdier

SD / SW	Se sjaktdimensjoner
SH	min. CH + 2170 mm
SP	min. 1325 mm
TH	max. 120 m
HST	min. DH+450 mm / max. 11 m
HST2	min. 250 mm
CH	2200 – 2700 mm
DH	2000 – 2500 mm
DW	900 – 1400 mm

Legende

SD	Sjaktdybde
SW	Sjaktbredde
SH	Sjakttopp
SP	Sjaktgruve
TH	Løftehøyde
HST2	Min. høyde mellom etasjer
CH	Kabinhøyde
DH	Dørhøyde
FFL	Ferdig gulvnivå
UFL	Uferdig gulvnivå


Merk: Sjaktdimensjoner med standardtoleranser. Verdiene som vises, tilsvarer en generell installasjon under ideelle forhold. I planleggingsfasen bør alle gjeldende forskrifter fastsatt av relevante tekniske kontrollorganer og alle gjeldende nasjonale forskrifter vurderes.

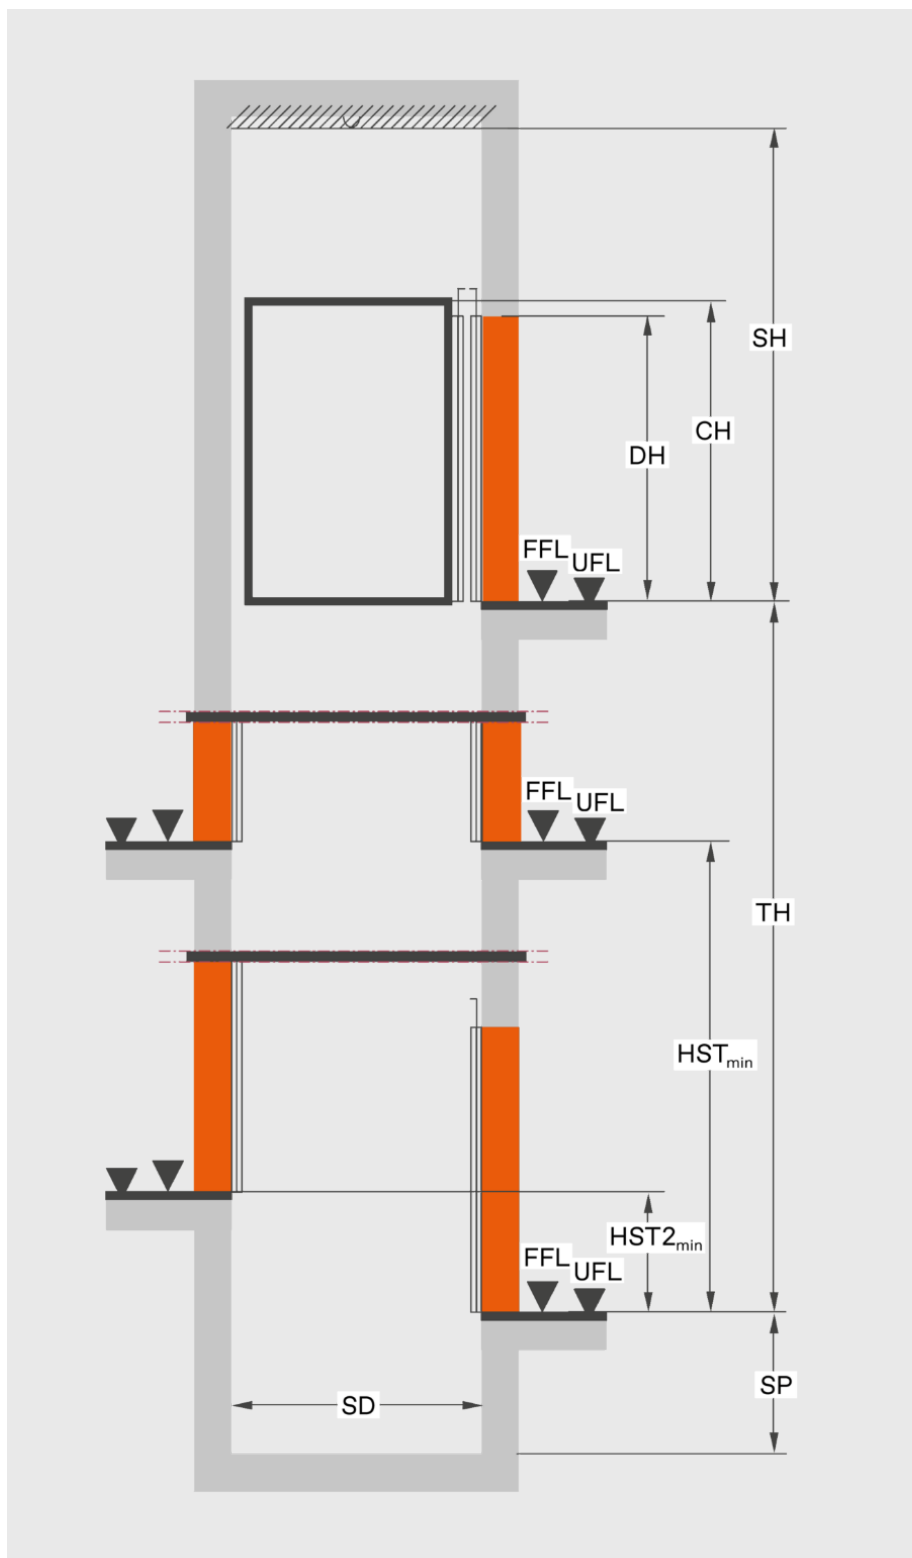


Dører

Legende


L2	Dørtype med sideåpning og to dørpaneler
C2	Dørtype med sentral åpning og to dørpaneler
S	Enkel inngang
D	Gjennomgang (dobbel inngang)
SD	Sjaktdybde
CD	Kabindybde
SW	Sjaktbredde
CW	Kabinbredde
DW	Dørbredde

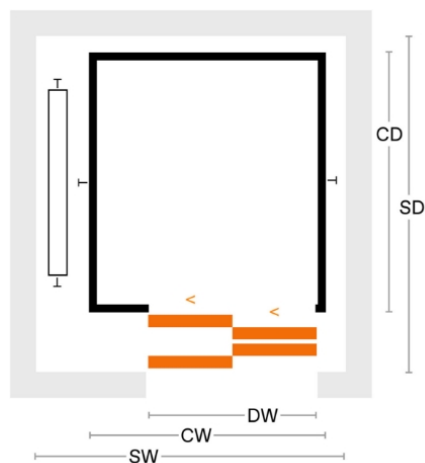


L2 / S

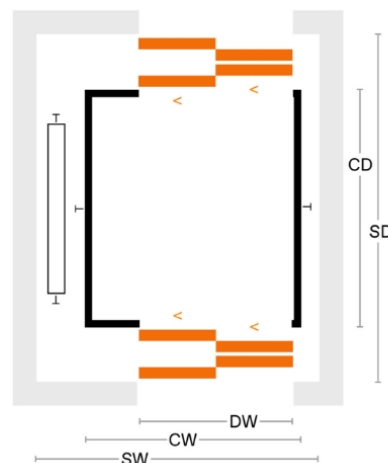

L2 / D

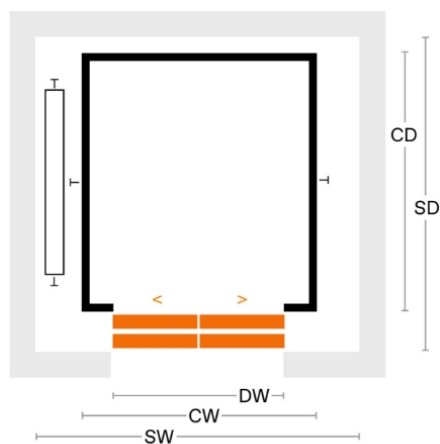

C2 / S

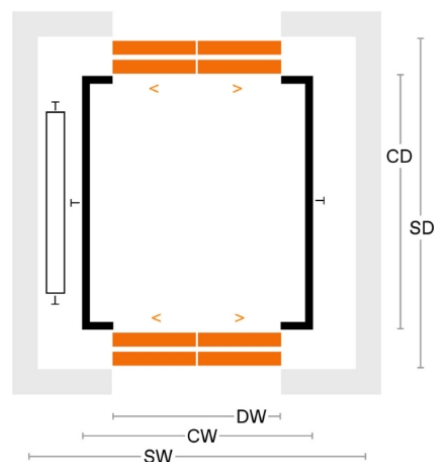

C2 / D

Dimensjoner 2.0-3.0 m/s

SYSTEM				KABIN		DØR				SJAKT					
Nyttelast	Passasjer	Hastighet	Løftehøyde	Bredde x Dybde	Høyde	Inngangstype	Dørtype	Bredde	Høyde	Bredde	Dybde dør i utsparing	Dybde dør delvis i sjakt	Dybde dør i sjakt	Sjaktgruve	Sjakttopp
kg	Nº	m/s	≤m	mm x mm	mm	S/D	L2/C2	mm		mm				mm	mm
630	8	2.0-3.0	120	1100×1400	2200-2700	S/D	L2/C2	900-1000	2000-2500						
630	8	2.0	120	1100×1400	2200	S	L2	900	2000	1795	1680	1760	1805	1325	4370
		1000						1890							
		900						1795							
		1000						1890							
		900						1795							
1000	1890														
825	10	2.0-3.0	120	1350 × 1400	2200-2700	S/D	L2/C2	900- 1100	2000-2500						
825	10	2.0	120	1350 × 1400	2200	S	L2	900	2000	2045	1680	1760	1805	1325	4370
		1000													
		1100													
		900													
		1000													
1100															
900	1000														
1100															
1000	13	2.0-3.0	120	1100 × 2100	2200-2700	S/D	L2/C2	900- 1000	2000-2500						
1000	13	2.0	120	1100 × 2100	2200	S	L2	900	2000	1725	2380	2460	2505	1325	4370
		1000						1825							
		900						1725							
		1000						1825							
		900						1725							
1000	1825														
1150	15	2.0-3.0	120	1200 × 2100	2200-2700	S/D	L2/C2	900- 1100	2000-2500						
1150	15	2.0	120	1200 × 2100	2200	S	L2	900	2000	1825	2380	2460	2505	1325	4370
		1000													
		900													
		1000													
		900													
1000															
1275	17	2.0-3.0	120	1200 × 2300	2200-2700	S/D	L2/C2	900- 1100	2000-2500						
1275	17	2.0	120	1200 × 2300	2200	S	L2	900	2000	1825	2580	2660	2705	1325	4370
		C2					1100	-		2545	2595	2635	1670	4600	
		L2					900	1825		2580	2660	2705			
		C2					1100	-		2545	2595	2635			
		L2					900	1825		2580	2660	2705			
1350	18	2.0-3.0	120	2000 × 1500	2200-2700	S/D	L2/C2/C4	1100- 1700	2000-2500						
1350	18	2.0	120	2000 × 1500	2200	S	L2	1300	2000	2695	1780	1860	1905	1325	4370
		C2					1400	2990		1745	1795	1835	1670	4600	
		L2					1300	2695		1780	1860	1905			
		C2					1400	2990		1745	1795	1835			
		L2					1300	2695		1780	1860	1905			
1600	21	2.0-3.0	120	1400 × 2400	2200-2700	S/D	L2/C2/C4	900-1300	2000-2500						
1600	21	2.0	120	1400 × 2400	2200	S	L2	1300	2000	2275	2680	2760	2805	1325	4370
		C2					1100	2390		2645	2695	2735	1670	4600	
		L2					1300	2275		2680	2760	2805			
		C2					1100	2390		2645	2695	2735			
		L2					1300	2275		2680	2760	2805			
C2	1100	2390	2645	2695	2735										

Fleksible kabindimensjoner: Som ekstrautstyr kan standardkabinmålene justeres i trinn på 100 mm. **Legende:** (S) Enkel inngang. (D) Dobbel inngang. (L2) Sideåpningsdør med 2 paneler. (C2) Sentralåpningsdør med 2 paneler. (SW) Sjaktbredde. (SD) Sjaktdybde. **Merk:** Sjaktmålinger med standardtoleranser. Dimensjonene i denne tabellen gjelder for kabinhøyde=2200 mm og dørhøyde=2000 mm med standard sjakttopp og -gruve. Alle kabiner med stolramme og slynge.

OM TK ELEVATOR

We are elevator people. Striving to move the world. Kjent for en lidenskap for teknologi, med service som en kjerneverdi i selskapet.



I løpet av noen tiår, har TK Elevator blitt en av verdens ledende heisforetak og ble uavhengig etter å ha bli solgt av thyssenkrupp AG i august 2020. Til våre kunder i over 100 land tilbyr vi et omfattende servicenettverk som garanterer nærhet, med mer enn 1000 lokasjoner og over 50 000 ansatte. TK Elevators viktigste forretningsområde er vår "multi-brand service" for mobilitetsløsninger representert av over 25 000 montører.

Vår nye installasjonsportefølje spenner fra vareheiser for bolig- og næringsbygg til banebrytende og tilpassede løsninger for toppmoderne skyskrapere. Den består dessuten av rulletrapper og rullebånd, passasjerinngangs-broer, trappe- og plattformheiser. Integrerte skybaserte tjenesteløsninger blir stadig viktigere. Disse digitale tilbudene betyr at det ikke lenger er noen grenser for urban mobilitet.

TK Elevator. Move beyond.



Fremme mobilitet og miljøtransparens

Forpliktelsen til bærekraftig mobilitet er en viktig del av TK Elevator. Det bestemmer hvordan vi jobber – fra produktdesign til større åpenhet og større engasjement i hele verdikjeden, inkludert produksjon, installasjon, drift og vedlikehold. Som et av verdens ledende heisselskaper, er vi dedikert til å drive innovasjon og kontinuerlig forbedring av produktene og tjenestene våre, alt i nært samarbeid med våre interessenter.



Vår innsats anerkjennes av ...



CDP A-liste

TK Elevator er anerkjent i den prestisjefylte A-listen som er publisert av den globale ideelle organisasjonen CDP.




EcoVadis

Vi ble tildelt EcoVadis gullmedalje, og TK Elevator er nå rangert blant topp 2 % av alle selskaper som vurderes av bærekraftbyrået.



Sustainalytics

TK Elevator topper "Sustainalytics global ESG risk rating" i kategorien maskinindustri og har oppnådd det beste resultatet blant over 500 analyserte industri bedrifter.



Supplier Engagement Leader

Vi har blitt anerkjent av CDP som en "Supplier Engagement Leader" fordi vi har iverksatt tiltak for å måle og redusere miljørisikoen i forsyningskjeden vår.



UN Global Compact

TK Elevator har undertegnet FN's Global Compact.



Global Elevator Safety Forum

TK Elevator er medgründer av Global Elevator Safety Forum for å følge et felles mål: En trygg industri uten ulykker.



Medlem av RE100

Vi ble med i det verdensomspennende RE100-initiativet (Renewable Electricity) og forpliktet oss til å bruke fornybar elektrisitet på tvers av vår globale virksomhet innen 2030.



Science Based Targets

Science Based Targets-initiativet har godkjent TK Elevator sine reduksjonsmål for utslipp som samsvarer med nivåene som kreves for å oppfylle målene i Paris-klimaavtalen.

Vi stadfester våre ESG-forpliktelser – med full åpenhet

TK Elevators bærekraftsrapport gir en oversikt over fremgangen vår, og viser tydelig de forpliktelsene vi har gjort med hensyn til miljøvern, samfunnsansvar og styring (ESG). Vi omfavner utfordringene med bærekraft og er forpliktet til lede an for å skape miljøvennlige mobilitetsløsninger. Finn hele TK Elevator Sustainability Report på nettsiden vår.



TKE

SUSTAINABILITY
REPORT 2023/24



EOX.TKELEVATOR.COM

EOX digital product brochure no-NO v05/06/2025 Ext1C+CL

Detaljene som er angitt, kan bare betraktes som bindende når de bekreftes skriftlig. Reproduksjon og lagring er kun tillatt etter autorisasjon fra TK Elevator. Farger, alternativer og spesifikasjoner kan endres. Levering av alle digitale (programvare-) tjenester er avhengig av en aktiv vedlikeholdskontrakt med TK Elevator. Alle alternativer for kabindesign og alternativer for multimedievisning som er illustrert i denne brosjyren, er kun for illustrasjonsformål. Prøvene som vises kan avvike fra originalen i farge og materiale. Mønsterprøver må ikke skaleres. Din kontakt i TK Elevator kan levere materialprøver om det er ønskelig.